




大场景无压力、4K/8K大屏体验

8:9长宽比设计，轻松实现2K、4K、8K分辨率

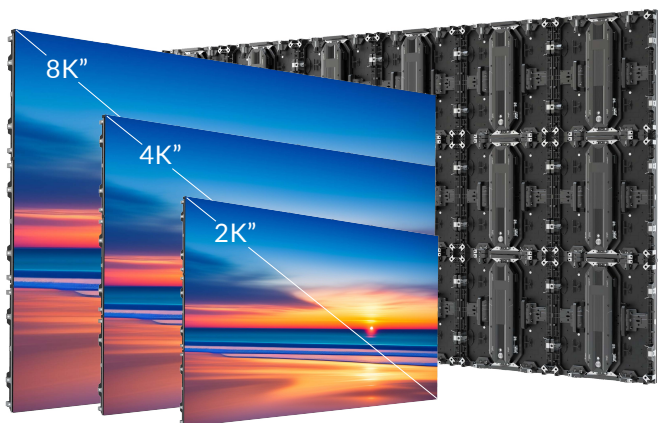

IP65防护等级、超强耐候性

牢固可靠，在多种恶劣复杂环境下也不受影响输出优质画面

防碰撞

防炫目

防尘

防海水侵蚀

防紫外线



防水


防潮

防震

防静电


自由拼接，尽显无限可能

90°直角设计，实现任意角度自由拼接

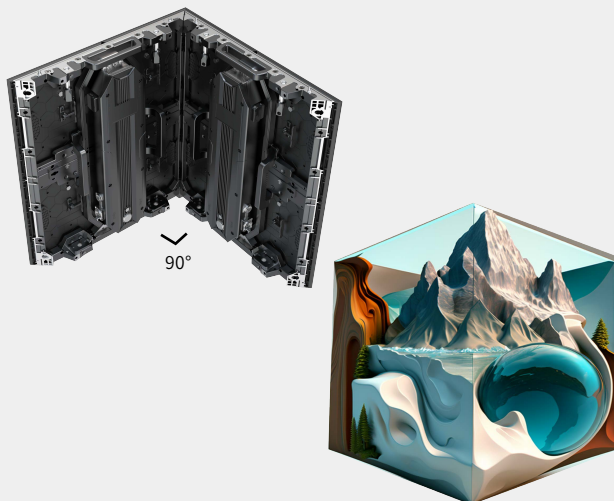

画面超清细腻、节能环保

采用倒装共阴设计，完美还原真实色彩的同时降低30%的功耗

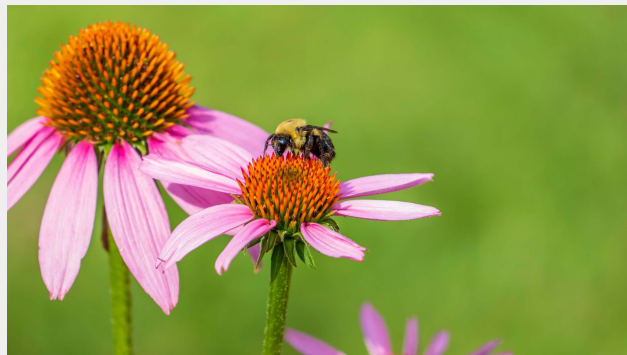

灰阶

14 bit

对比度

10000:1

刷新率

3840Hz


节能

30%



多样应用领域

户外招牌广告、购物商场、户外演出、商业中心

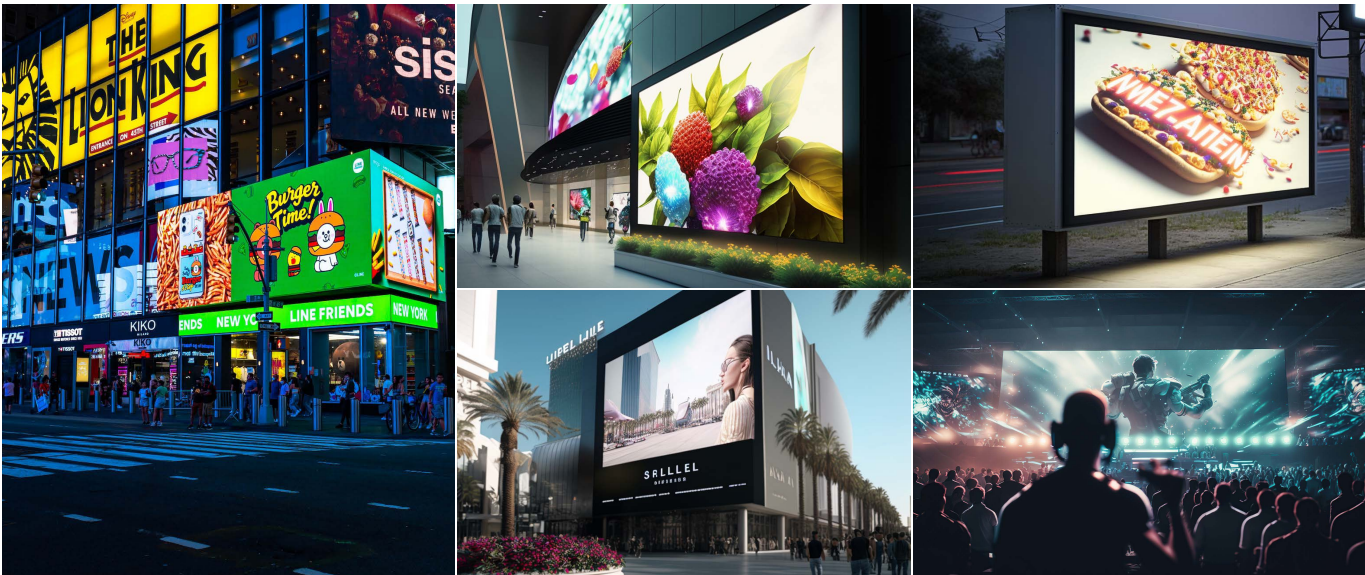

规格参数表 SPECIFICATIONS

型号	D45-15VA	D45-18VA	D45-25VA
点间距 (mm)	P1.5	P1.875	P2.5
箱体尺寸(宽*高*厚)/(mm)	480 x 540 x 70	480 x 540 x 70	480 x 540 x 70
模组尺寸(mm)	240 x 270	240 x 270	240 x 270
重量	9.5kg/箱体	9.5kg/箱体	9.5kg/箱体
IP防护等级	前IP65/后IP54	前IP65/后IP54	前IP65/后IP54
亮度	≥4000nits	≥4000nits	≥3500nits
对比度	10000:1	10000:1	10000:1
灰阶	14 bit	14 bit	14 bit
刷新率	3840Hz	3840Hz	3840Hz
色温	3500~12000K	3500~12000K	3500~12000K
可视角度(水平/垂直)	160°/160°	60°/160°	60°/160°
平均功耗	216W/m ²	216W/m ²	216W/m ²
最大功耗	720W/m ²	720W/m ²	720W/m ²
工作电压	AC:100V~240V, 50/60Hz	AC:100V~240V, 50/60Hz	AC:100V~240V, 50/60Hz
使用寿命(小时)	100000	100000	100000
工作温度(°C)	-20°C ~ 50°C	-20°C ~ 50°C	-20°C ~ 50°C
工作环境湿度	10% ~ 90%, 无凝露	10% ~ 90%, 无凝露	10% ~ 90%, 无凝露