

## 户内液晶智能广告机

32"/43"/49"/55"/65"/75"/85"

远程控制

纤薄机身

3D降噪

环绕音响



## 1080P高清画质


高清液晶显示屏, 1920×1080像素分辨率, 真实体现画面细节, 还原每一个色彩, 卓越的对比度呈现栩栩如生的图像。

## 178°超宽视角

支持0-178°全方位视角观看, 高清画面一目了然。



178°广视角

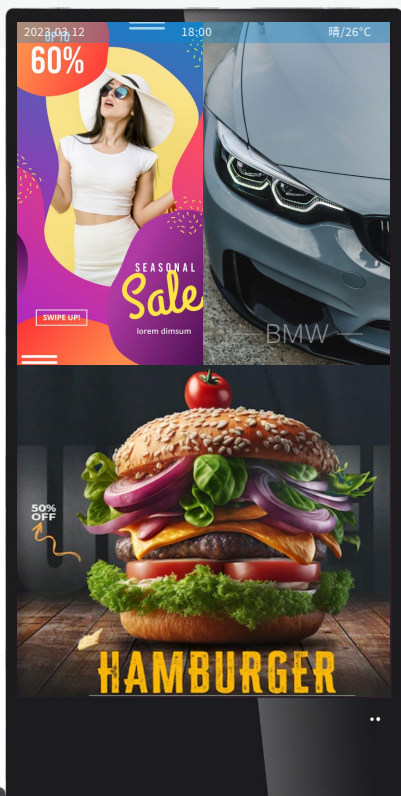

## 智能分屏显示

支持多种格式的视频和图片进行分屏播放展示, 满足不同应用场景下的播放要求。

## 多样性功能展示

广告机可设置定时开关机, 并拥有滚动字幕、日历显示、视频图片轮播等多种功能。



## 多元化管理控制

支持本地U盘播放以及手机、电脑等多种终端设备远程信息发布, 简单快速更换画面内容, 统一控制广告机。

## 强劲性能, 稳定输出

拥有高稳定性和低故障率, 提供持久可靠的画面质量。



**7x24**  
小时工作



**≥50000**  
小时寿命

## 适用于多种应用场景

休闲商超, 时尚卖场, 导航导购, 政务系统, 医疗, 展会展示等。



## 规格参数表

### SPECIFICATIONS

型号	KU32LCDVA-FSP	KU43LCDVA-FSP	KU49LCDVA-FSP	KU55LCDVA-FSP	KU65LCDVA-FSP	KU75LCDVA-FSP	KU85LCDVA-FSP
分辨率	1920*1080	1920*1080	1920*1080	1920*1080	1920*1080	1920*1080	1920*1080
显示尺寸	32"	43"	49"	55"	65"	75"	85"
整机尺寸(宽*高*厚)(mm)	446*1700*400	560*1800*500	655*1850*500	732*1900*500	872*2055*500	1034*2245*560	1171*2353*560
背光类型	ELED	ELED	DLED	DLED	ELED	DLED	DLED
色彩度	16.7M	16.7M	16.7M	16.7M	16.7M	16.7M	16.7M
亮度(cd/m <sup>2</sup> )	280	350	350	350	350	350	350
操作系统	Android 9.0						
输入输出接口	USB接口*1, HDMI-IN*1, RJ45*1						
可视角度(H/V)	全视角 178°/178°						
工作电压	100~240V, 50/60Hz						
整机功率(W)	≤54	≤54	≤64	≤90	≤94	≤360	≤400
工作温度(°C)	-10 ~ 50						
工作湿度(%RH)	10 ~ 80						