




液晶数字标牌

43" / 55" / 65" / 75" / 86" / 98" / 110"

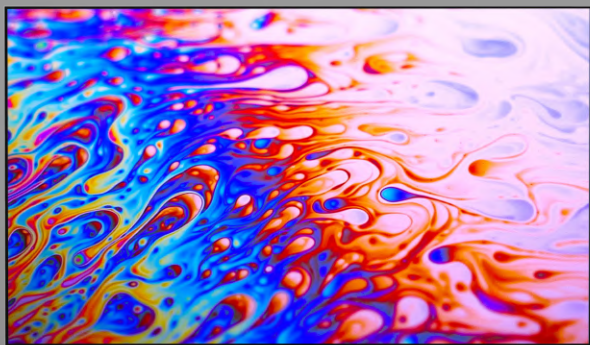

全金属一体式结构设计

采用铝合金面框、钣金后壳，整体坚固耐用，拥有更好的散热性，大大延长使用寿命。



超窄四等边设计

超窄面框，四面等边，简约外观设计，带来超高的显示占比，给您不一样的视觉冲击。



支持U盘播放和快速升级

自带USB接口，通过插入U盘，可以播放图片、视频和音乐，并且可以进行系统升级。



7 x 24小时不间断工作

精品打造，选用的材料部件均有高品质保障，能够支持屏幕7x24小时不间断显示。



178°超广可视角度, 打造非凡视觉盛宴



4K
UHD

超高清画面， 尊享极致享受

支持3840x2160@60Hz分辨率，颜色更加鲜艳细腻，图像更加清晰逼真，给您带来无与伦比的观看体验。

多样应用场景



公共服务信息



商业零售



广告宣传

规格参数表 SPECIFICATIONS

型号	M43LCDVA-F	M55LCDVA-U	M65LCDVA-U	M75LCDVA-U	M86LCDVA-U	M98LCDVA-U	M110LCDVA-U
屏幕尺寸	43”	55”	65”	75”	86”	98”	110”
背光类别	DLED						
裸机尺寸(宽 x 高 x 厚mm)	961 x 549.7 x 54	1233.4 x 704.7 x 60	1483.2 x 859.12 x 78	1705.36 x 984.38 x 78	1951.56 x 1123.7 x 78	2193.4 x 1255.3 x 90	2477.1 x 1411.4 x 90
功耗(W)	≤60	≤80	≤180	≤280	≤320	≤450	≤550
伴音功率	2 x 5W	2 x 15W	2 x 15W	2 x 15W	2 x 15W	2 x 10W	2 x 10W
待机功耗(W)	≤0.5						
最佳工作分辨率	1920 x 1080 @60Hz	3840 x 2160@60Hz					
可视角度	178°						
亮度(cd/m²)	350	350	350	350	350	400	500
对比度	1200:1						
色彩度	1.07B						
工作电压	100V ~ 240V AC,50/60Hz						
输入	HDMI x 1, AUDIO x 1, VGA x 1, DVI x 1, USB 2.0 x 1, 80PIN OPS JAE x 1, CVBS x 1, RS232 x 1						
输出	EARPHONE x 1, RS232 x 1						

