




110"/130"/165"/220" 先锋系列 LED智能一体机

无线传屏 | 智慧会议 | 精准触控 | 高效协作

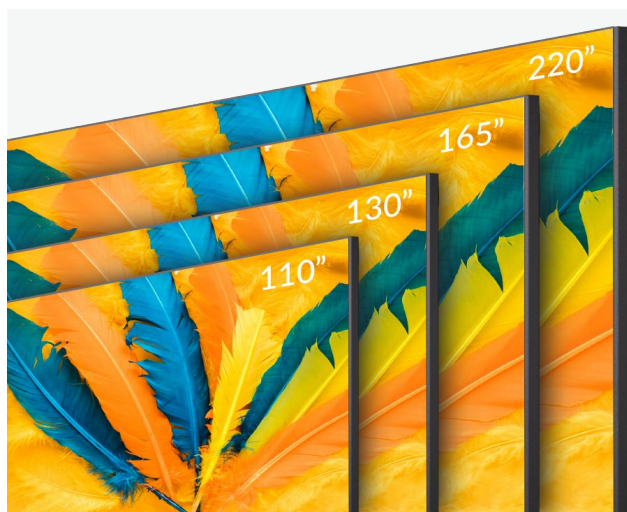

万众瞩目 纤毫毕现

800nits 亮度


采用LED单元显示面板,独特电路设计,可实现最高800nits的显示亮度,超广色域还原画面微观细节,彰显色彩真实形态。

标准尺寸 随心选择

拥有110吋、130吋、165吋、220吋四种不同显示尺寸可供选择,16:9标准显示比例,标准2K画面即刻呈现。

16:9

2K



强劲系统 澎湃动力


八核处理器,高性能GPU,支持Windows/Android双系统(选配),可随时切换使用,轻松安装各类应用



Windows 10/Android 11.0自由切换

整体合一 简而不凡

自带高品质扬声器和丰富输入输出接口,可随心外接摄像头、麦克风等设备。



红外触控 一触即变

采用高精度红外触控技术,灵敏交互,随心书写,带来高效的会议体验。



灵敏交互



随心书写

四种显示模式 全场景适配

标准、柔和、影院、视讯4种场景模式

在任何会议场景下都能匹配最佳显示效果。



无线投屏 四人同享

支持Windows、Mac OS、iOS、Android多平台终端
无线投屏，最多可四人同时投屏。

多样软件 一应俱全

内置会议白板、视频会议等软件，提供远程会议、文档演示、视频播放等丰富功能。



前维设计 快速安装

- 前维护设计，模块化组装，安装维护更加便捷。
- 支持壁挂、移动支架两种安装方式，满足不同使用场景的需求。

规格参数

产品型号	S110LEDVC-FSN	SR110LEDVC-FSN	S130LEDVC-FSN	SR130LEDVC-FSN	S165LEDVC-FSN	SR165LEDVC-FSN	S220LEDVC-FSN
显示尺寸	110"	110"	130"	130"	165"	165"	220"
分辨率	1920*1080	1920*1080	1920*1080	1920*1080	1920*1080	1920*1080	1920*1080
画面比例	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
触摸	无	红外触摸	无	红外触摸	无	红外触摸	无
整机尺寸(宽*高*厚)	2434 x 1493.5 x 39 (底部厚度47) mm	2447 x 1500 x 45 (底部厚度47) mm	2890 x 1750 x 39 (底部厚度47) mm	2903 x 1756.5 x 45 (底部厚度47) mm	3646 x 2175.2 x 39 (底部厚度47) mm	3659 x 2182 x 45 (底部厚度47) mm	4858 x 2857 x 39 (底部厚度47) mm
屏体尺寸(宽*高)	2424 x 1363.5mm	2424 x 1363.5mm	2880 x 1620mm	2880 x 1620mm	3636 x 2045.25mm	3636 x 2045.25mm	4848 x 2727mm
安装方式	壁挂或移动支架	壁挂或移动支架	壁挂或移动支架	壁挂或移动支架	壁挂或移动支架	壁挂或移动支架	壁挂安装
刷新率	3840Hz						
亮度	800nits						
灰度等级	22bit						
对比度	1000000:1						
可视角度	水平160°/垂直160°						
维护方式	前维护						
操作系统	Android 11.0, 4+32G						
工作电压	AC:100V~240V, 50/60Hz						
最大功耗	2050W	2050W	2900W	2900W	3800W	3800W	6700W
平均功耗	690W	690W	970W	970W	1270W	1270W	2240W
储存温度	-20℃~60℃						
工作温度	-10℃~50℃						
储存湿度(RH)	10%~90%，无凝露						
工作湿度(RH)	10%~80%，无凝露						

