


# 黯影系列 Micro LED

绚丽色彩, 极致画质 尽享巅峰视觉盛宴

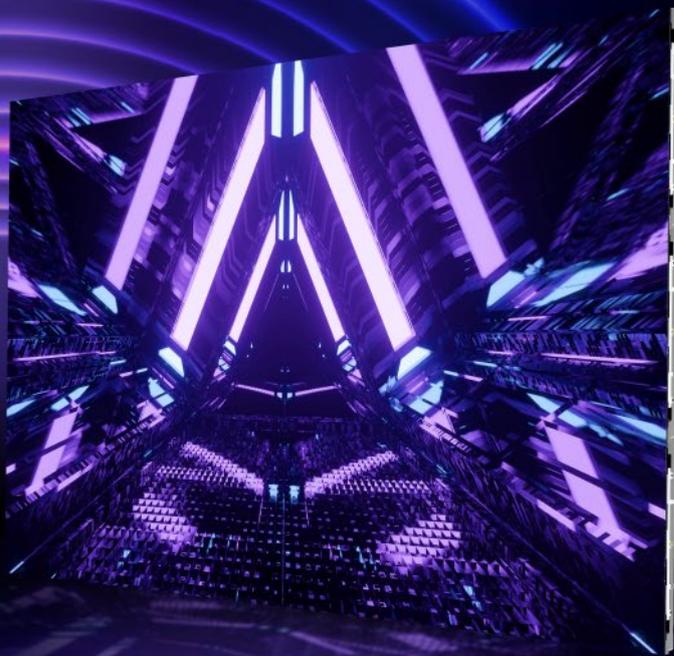

## 轻薄设计

31mm厚度, 4.5KG重量

## 全倒装COB 技术

极致显示, 超强防护

## 16:9黄金比例

任意拼接2K、4K、8K大屏



灰阶:  
**22 bit+** ■


色域:  
**DCI-P3** 🌈

亮度:  
**1000 nits** ☀️

对比度:  
**1000000:1** 🌑

## ▶ 阴晦如墨, 平滑如镜

模组采用黑色哑光雾面处理, 墨色均匀一致。  
定制化连接器结合箱体内部磁铁微调, 使模组可实现三轴六向调节, 确保屏面平整如一。

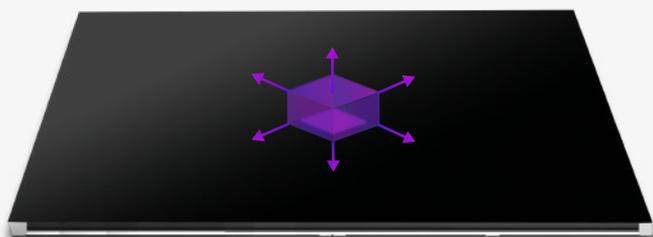

## ▶ 双重备份, 多重保障

接收卡、电源支持双备份, 当信号接收或电源模块出现故障时, 自动切换至备用模块, 保证画面正常显示, 为画面持续显示提供保障。




## ▶ 完全前维护设计

使用吸盘工具可轻松拆装模组, 提高维护效率; 无需预留维护通道, 节约安装空间。



## ▶ 独特孔位, 多样安装

箱体四角拥有前后双向安装孔位, 支持固装、壁挂等安装方式, 适用于多种安装环境。

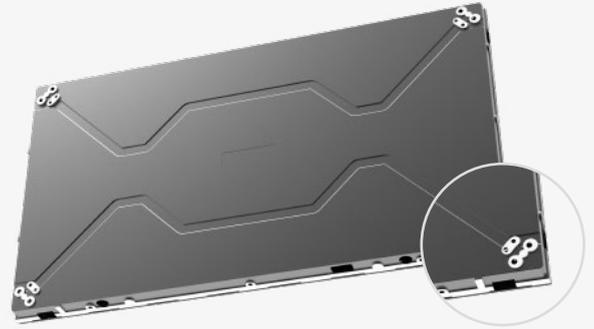

卓越画质



硬连接



节能环保



全倒装COB



无缝拼接



高防护性

## 规格参数表 SPECIFICATIONS

型号	C63-09VF(H)	C63-12VF(H)	C63-12VF(P)	C63-15VF(H)
点间距(mm)	P0.9375	P1.25	P1.25	P1.5625
箱体分辨率	640*360	480*270	480*270	384*216
面板技术	全倒装 COB			
箱体尺寸(宽 x 高 x 厚mm)	600 x 337.5 x 31			
表面处理	黑色哑光雾面			
亮度(nits)	1000	1000	1000	1000
对比度	最高1000000:1			
色温(K)	3000~9300可调			
帧频(Hz)	60			
刷新率(Hz)	3840			
工作电压	AC:100V~240V,50/60Hz			
峰值功耗(W/m <sup>2</sup> )	200	250	250	250
平均功耗(W/m <sup>2</sup> )	70	85	85	85
可视角度(水平/垂直)	170°/170°			
使用寿命(小时)	100000			
工作温度(°C)	-10 ~ +50			
工作环境湿度(%RH)	10~80, 无凝结			
重量(kg/箱体)	4.5			
电路方案	共阴	共阴	共阴	共阴



深圳维视商显科技有限公司  
www.vistechdisplay.com/cn

**VISTECH 维视**  
多维度看视界