


黯影系列 Micro LED

绚丽色彩, 极致画质 尽享巅峰视觉盛宴

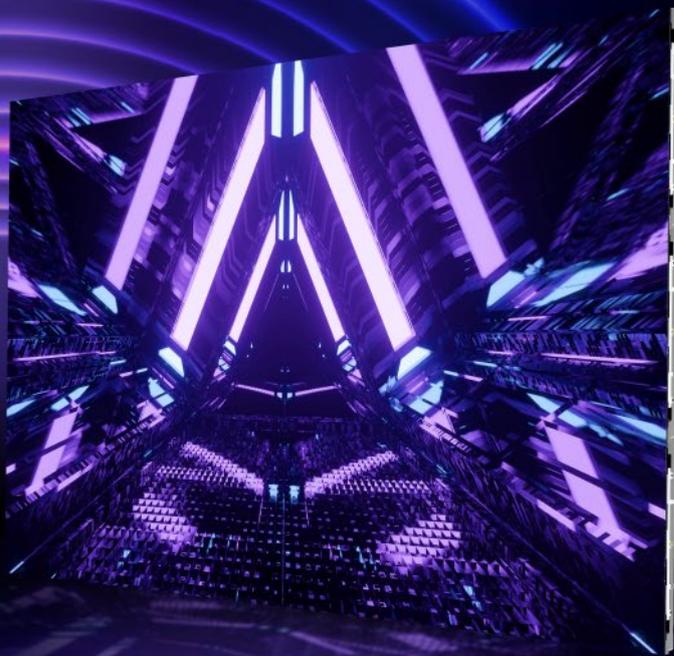

轻薄设计

31mm厚度, 4.5KG重量

全倒装COB 技术

极致显示, 超强防护

16:9黄金比例

任意拼接2K、4K、8K大屏



灰阶:

22 bit+

色域:

DCI-P3

亮度:

600 nits


对比度:

1000000:1

▶ 阴晦如墨, 平滑如镜

模组采用黑色哑光雾面处理, 墨色均匀一致。

定制化连接器结合箱体内部磁铁微调, 使模组可实现三轴六向调节, 确保屏面平整如一。

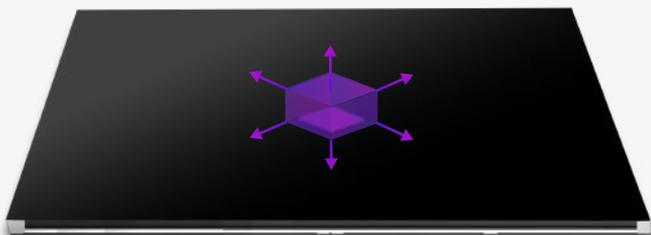

▶ 双重备份, 多重保障

接收卡、电源支持双备份, 当信号接收或电源模块出现故障时, 自动切换至备用模块, 保证画面正常显示, 为画面持续显示提供保障。




▶ 完全前维护设计

使用吸盘工具可轻松拆装模组, 提高维护效率; 无需预留维护通道, 节约安装空间。



▶ 独特孔位, 多样安装

箱体四角拥有前后双向安装孔位, 支持固装、壁挂等安装方式, 适用于多种安装环境。

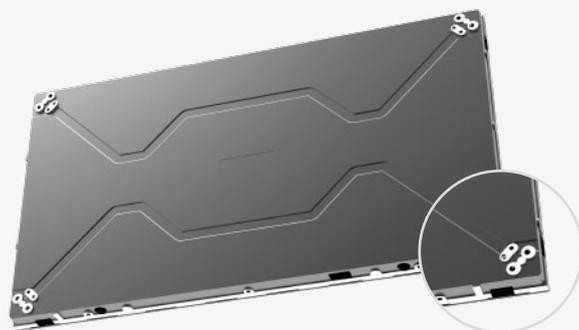

卓越画质



硬连接



节能环保



全倒装COB



无缝拼接



高防护性

规格参数表 SPECIFICATIONS

型号	C63-09VF	C63-12VF	C63-12VFA	C63-15VFA	C63-18VFA
点间距(mm)	P0.9375	P1.25	P1.25	P1.5625	P1.875
箱体分辨率	640 x 360	480 x 270	480 x 270	384 x 216	320 x 180
面板技术	全倒装 COB				
箱体尺寸(宽 x 高 x 厚mm)	600 x 337.5 x 31				
表面处理	黑色哑光雾面				
亮度(nits)	600	600	600	600	500
对比度	最高1000000:1				
色温(K)	3000~9300可调				
帧频(Hz)	60				
刷新率(Hz)	3840				
工作电压	AC: 100V~240V, 50/60Hz				
峰值功耗(W/m ²)	370	320	350	350	325
平均功耗(W/m ²)	125	110	120	120	110
可视角度(水平/垂直)	170°/170°				
使用寿命(小时)	100000				
工作温度(°C)	-10 ~ +50				
工作环境湿度(%RH)	10~80, 无凝结				
重量(kg/箱体)	4.5				
电路方案	共阴	共阴	共阳	共阳	共阳



深圳维视商显科技有限公司
www.vistechdisplay.com/cn

VISTECH 维视
多维度看视界