

领先设计，改变“视”界


行业先锋，“拼接”未来

先锋系列 55" LED标准面板

① 前维护

② 轻薄设计

③ 灯板Flash

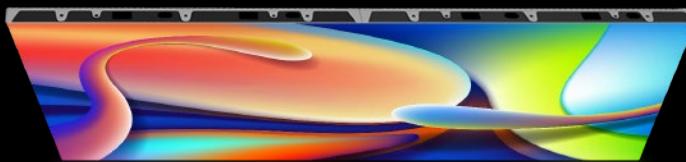

厚度 **39mm**

重量 **18kg**

大尺寸面板，轻薄无极限

箱体的结构与材料采用特殊减重处理，实现单箱18KG的超轻重量，为运输与安装带来极大的便捷。

标准化比例


4K\8K画面轻松显示

16:9的国际通用标准尺寸比例结合大尺寸面板设计，仅需几块面板便可轻松实现2K/4K/8K的标准分辨率大屏。



定制连接器，六向式调节

采用定制化连接器连接箱体与模组，对模组可进行三轴六向调节，使屏幕拥有超高平整度，让显示效果有保障。

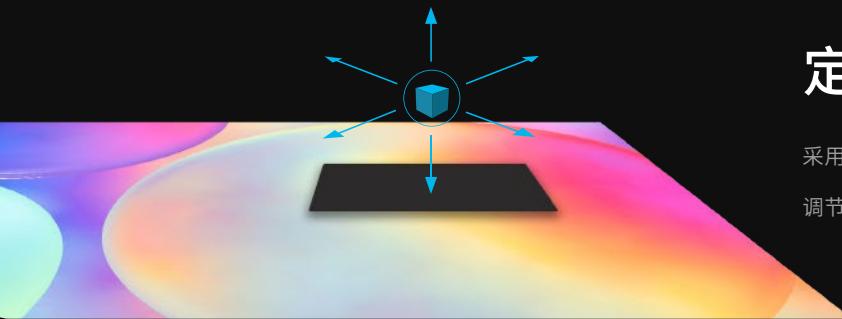


④ **40%** 节能(COB)

⑤ **800 nits** 亮度

⑥ **22Bit+** 灰阶

⑦ **1,000,000:1** 对比度(COB)

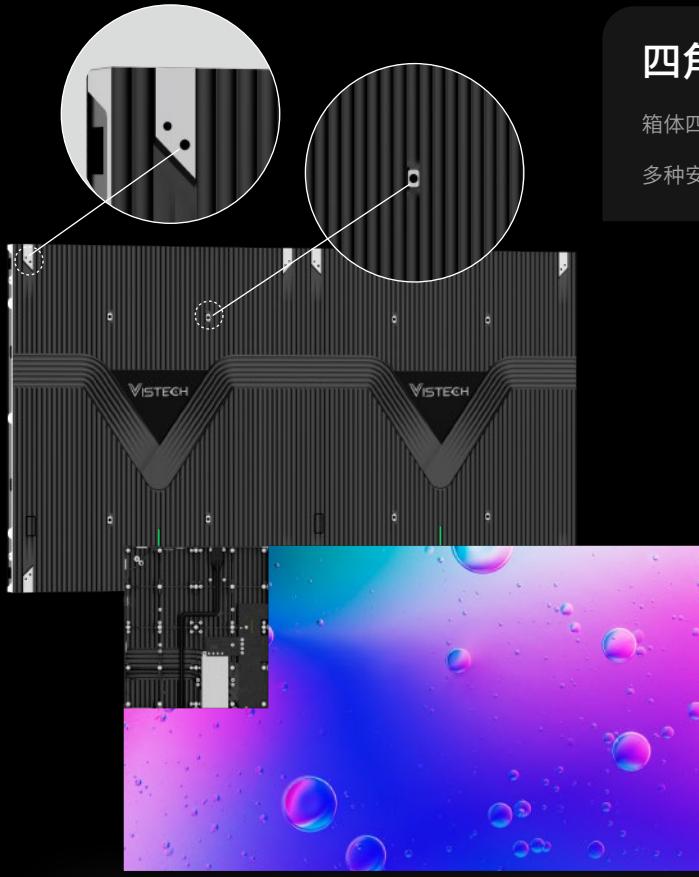

四角双向孔位,背面独特设计

箱体四角拥有双向安装孔位,可从前向两方向进行固定安装,适用于多种安装场景。箱体背面留有VESA孔位,支持VESA支架的组装应用。

接收电源双备份,画面显示有保障

支持接收卡、电源双重备份,在主要的接收卡或电源出现故障时,无缝切换至备用接收卡或电源,无需担心出现黑屏画面,给大屏显示多一份保障。

完美替换LCD,显示全面升级

可完全替换传统55吋LCD拼接屏,且无需改变原有安装结构。

超广色域,彰显鲜活色彩

无缝拼接,还原真实画面

规格参数

| 产品型号 | CC6-09VA | CC6-12VA | UC6-12VA | UC6-15VA | UC6-18VA | UC6-25VA |
|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 点间距(mm) | P0.9 | P1.2 | P1.2 | P1.5 | P1.8 | P2.5 |
| 箱体尺寸 (宽*高*厚) (mm) | 1212*681.75*39 | 1212*681.75*39 | 1212*681.75*39 | 1212*681.75*39 | 1212*681.75*39 | 1212*681.75*39 |
| 箱体分辨率 | 1280*720 | 960*540 | 960*540 | 768*432 | 640*360 | 480*270 |
| 面板技术 | COB | COB | SMD | SMD | SMD | SMD |
| 亮度 | 800nits | 800nits | 750nits | 600nits | 750nits | 800nits |
| 对比度 | 1000000:1 | 1000000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| 色温 | 3000K~9300K可调 | | | | | |
| 帧频 | 60Hz | | | | | |
| 刷新率 | 3840Hz | | | | | |
| 工作电压 | AC:100~240V, 50/60Hz | | | | | |
| 峰值功耗 | 500W/m ² | 480W/m ² | 550W/m ² | 550W/m ² | 450W/m ² | 450W/m ² |
| 使用寿命(小时) | 100000 | | | | | |
| 工作温度 | -10°C~50°C | | | | | |
| 工作湿度 | 10%~80% RH | | | | | |
| 重量 | 18Kg/箱体 | | | | | |