




# 先锋Max系列 **HDMI** IMAX LED数字标牌

110"/130"/165"/220"

- 前维护
- 轻薄设计
- 即插即用
- 超大尺寸

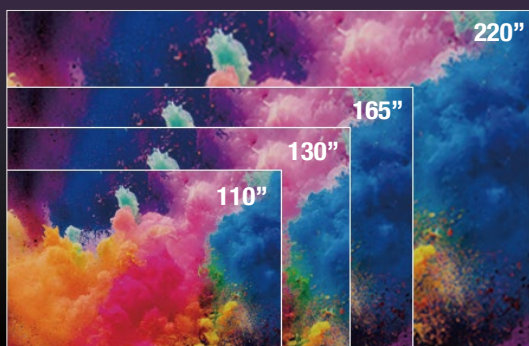

1920 x 1080

\*标准16:9黄金显示比例, 使用场景丰富

3840 x 2160

\*轻松实现2K (FHD)、4K (UHD) 大屏显示

## 沉浸式超大巨幕, 为商显而生

## 内部集成, 即插即用

- \*告别外置发送, 内部集成ASIC方案控制系统, 带有HDMI接口, 连接即可使用, 更加适用于商业显示
- \*支持热拔插, 自由切换画面内容



**HDMI**



**110"**  
45分钟


**45 min** 快速安装

## 简约设计, 快速安装


- \*箱体四角双向安装孔位设计, 支持贴墙壁挂安装
- \*全尺寸轻松上电梯, 完美替代液晶显示器
- \*全前维护与硬连接设计, 稳定性极大提升



移动支架



壁挂安装

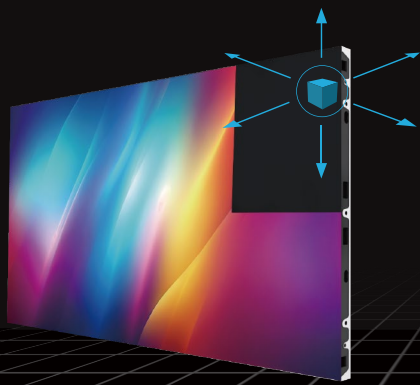

## 精湛工艺, 卓越质感

- \*大尺寸箱体, 拼接安装便捷
- \*压铸箱体设计, 箱体精度高
- \*模组可三轴六向调节, 提升显示画面的平整度

## 超清细节, 带来震撼视觉体验

- \*呈现真实细节, 轻松搞定超高清大屏
- \*高清晰度画面, 广色域与高对比度, 还原真实色彩, 影院级视觉享受



## 稳定可靠, 持久耐用

- \*支持电源备份, 提升使用可靠度(选配)
- \*配备标准边框与移动支架, 提供整体化解决方案

220" 只支持壁挂安装

## 规格参数

产品型号	M110LEDVA-F	M130LEDVA-F	M165LEDVA-F	M220LEDVA-F
显示尺寸	110"	130"	165"	220"
分辨率	1920*1080	1920*1080	1920*1080	1920*1080
画面比例	16:9	16:9	16:9	16:9
整机尺寸(宽*高*厚)	2434*1373.5*39mm	2890*1630*39mm	3646*2055.25*39mm	4858*2737*39mm
屏体尺寸(宽*高*厚)	2424*1363.5mm	2880*1620mm	3636*2045.25mm	4848*2727mm
安装方式	壁挂/移动支架			壁挂支架
刷新率	3840Hz			
亮度	750	600	750	800
灰度等级	14bit			
对比度	4000:1			
可视角度	水平140°/垂直140°			
维护方式	前维护			
工作电压	AC:100V~240V, 50/60Hz			
最大功率	1820W	2335W	3350W	5950W
平均功耗	610W	780W	1120W	1990W
储存温度	-20°C~60°C			
工作温度	-10°C~50°C			
储存湿度(RH)	10%~90%, 无凝露			
工作湿度(RH)	10%~80%, 无凝露			
重量(屏幕部分)	76KG	99KG	171KG	304KG