


方晶 Pro 系列 LED 标准面板

COB SMD


500*500 / 500*250 / 1000*250mm

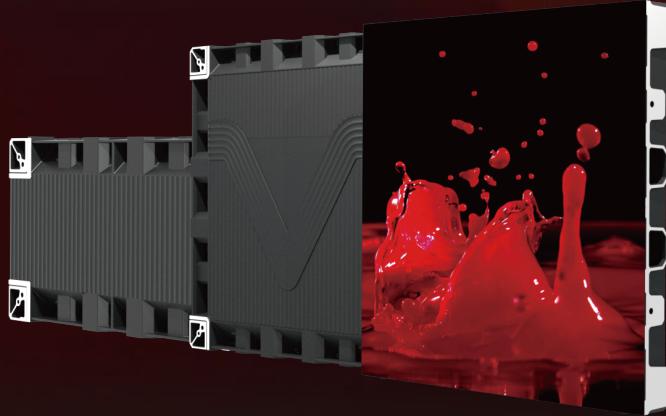

• 全兼容设计，满足多场景应用

箱体支持SMD、COB面板，点间距覆盖从P1.2至P2.9，
适应更多应用场景

广泛应用于室内小间距LED显示屏领域

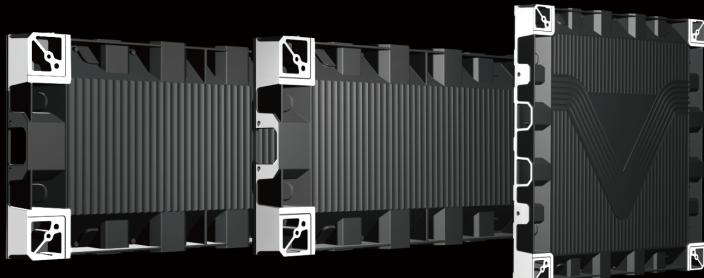

1000 x 250mm

500 x 250mm

500 x 500mm

• 多种选择，双重保障

支持灯板Flash, 自动存储参数, 更换灯板后自动读取参数

电路共阴共阳兼容设计, 可根据项目需求选择

支持接收卡、电源双备份

• 卓越画质，高端显屏



方晶Pro系列

普通LED显示屏

3840Hz

高刷新



低亮高灰



显示画面优异



色域广

3840Hz


刷新率

60Hz

帧频

3000K~9300K

色温

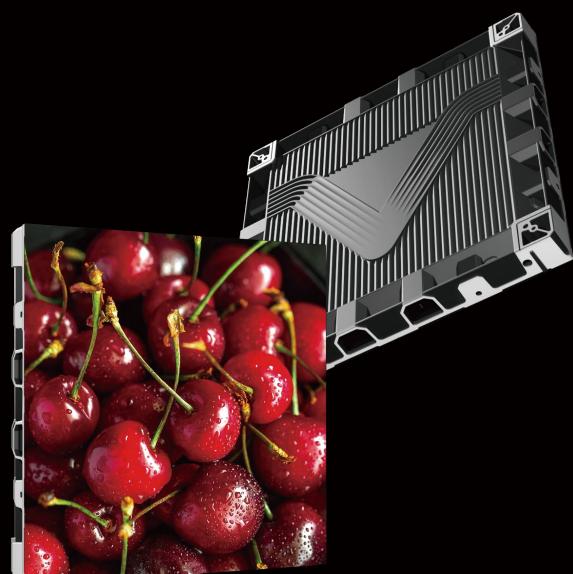

• 多样安装，灵活应用

箱体支持弧度拼接与切角90度拼接,平整度高

支持固装,壁挂安装



壁挂安装



90度拼接



弧度拼接



热拔插




静音设计



无风扇设计



安装便捷

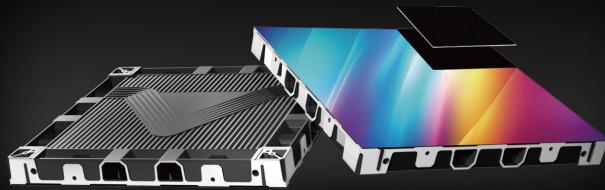

• 保障设计，使用安心

完全前维护设计,安装维修更快捷

支持热拔插,无风扇静音设计

规格参数表

型号	C55-12VBA	C55-15VBA	C55-19VBA	C55-19VBA (H)	U55-12VB	U55-15VB	U55-19VB	U55-26VB	U55-29VB					
点间距(mm)	P 1.25	P 1.5625	P 1.953	P 1.953	P 1.25	P 1.5625	P 1.953	P 2.604	P 2.97					
箱体分辨率	400*400	320*320	256*256	256*256	400*400	320*320	256*256	192*192	168*168					
面板技术	COB	COB	COB	COB	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD					
箱体尺寸(宽x高x厚mm)				500*500*50 / 500*250*50 / 1000*250*50										
亮度(nits)	600	600	600	2000	600	600	600	600	600					
对比度	20000:1	20000:1	20000:1	20000:1	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1	4000:1					
色温(K)	3000~9300可调													
帧频(Hz)	60													
刷新率(Hz)	3840													
工作电压	AC:100~240V, 50/60Hz													
峰值功耗(W/m²)	460	460	460	460	560	560	560	560	560					
平均功耗(W/m²)	160	160	160	160	190	190	190	190	190					
可视角度(水平/垂直)	170°/170°				140°/140°									
使用寿命(小时)	100000													
工作温度(°C)	-10~50													
工作环境湿度(%RH)	10~80													
重量(kg/箱体)	6.5													