

黯影Air-S

LED标准面板



匠心工艺、超轻薄设计

16:9标准化尺寸比例、重量4.5kg,厚度31mm




多样化间距、畅享4K/8K大屏体验

黯影Air-S提供四种不同点间距, 拼接后皆可实现标准4K、8K分辨率显示, 尽享超清视觉盛宴



随心拼接、无缝显示

高精度CNC加工的压铸铝箱体, 结合模组六向自动调节连接件以及大模组设计, 轻松实现无缝拼接与超高平整度

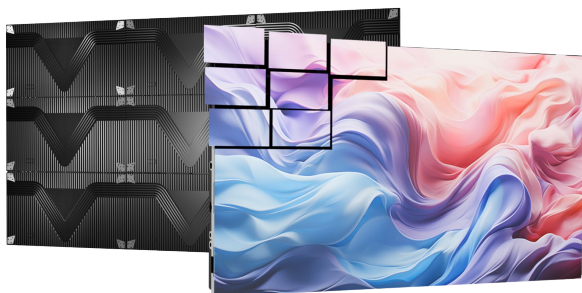

智能色彩校正、模组更换无障碍

使用逐点色彩校正技术, 大大提升显示效果, 并且模组支持校正数据存储功能, 更换新模组后画面显示无差异



8K

超清8K大屏
可拼接显示4K、8K



16:9黄金比例
人眼最佳观看比例



无缝拼接
模组、箱体之间无缝衔接



轻量化设计
箱体4kg



全前维护

快速更换模组, 让维修更简单

快速安装

支持固装、壁挂安装

接收卡备份

为屏幕显示提供多一份保障



多样应用领域

指挥调度中心、广告新媒体、展览展示厅、商业中心、安防监控中心



规格参数表
SPECIFICATIONS

型号	U63-12VT	U63-15VT	U63-18VT	U63-25VT
点间距 (mm)	P1.25	P1.5	P1.8	P2.5
箱体分辨率	480*270	384*216	320*180	240*135
面板技术	SMD			
箱体尺寸(宽 x 高 x 厚mm)	600 x 337.5 x 31			
亮度(nits)	800	800	700	600/800
对比度	4000:1			
色温(K)	3000~9300可调			
帧频 (Hz)	60			
刷新率(Hz)	3840			
工作电压	AC:100V~240V,50/60Hz			
峰值功耗 (W/m²)	600	600	500	500
平均功耗 (W/m²)	200	200	170	170
可视角度(水平/垂直)	140°/140°			
使用寿命(小时)	100000			
工作温度 (°C)	-10 ~ +50			
工作环境湿度 (%RH)	10~80, 无凝结			
重量 (kg/箱体)	4.5			