

ECO系列 Micro LED

点间距: P0.78125/P9.375/P1.25/1.5625/P1.875

箱体尺寸: 600 x 337.5 x 39.5mm/600 x 675 x 39.5mm



极简外观设计

39.5mm超薄厚度, 4kg/7.9kg超轻重量(单箱体)。

供两款箱体尺寸选择, 灵活应用



*尺寸: 600 x 337.5 x 39.5mm



*尺寸: 600 x 675 x 39.5mm

全倒装COB


采用全倒装COB工艺的模组, 墨色均匀一致。

支持共阴设计

支持共阴电路方案, 降低使用功耗, 屏前无热感, 节能更环保。

IP65高防护性(正面)

模组正面支持防水、防尘、防碰撞等多方面保护。

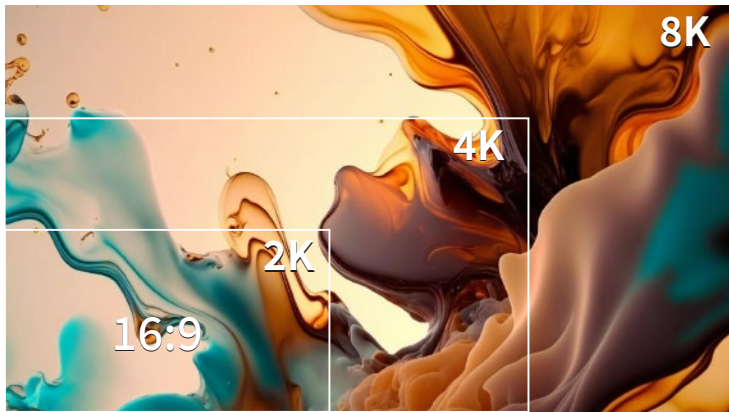

16:9标准比例

国际标准比例, 轻松实现2K、4K、8K标准分辨率显示大屏。



完全前维护

使用吸盘工具可快速拆卸模组, 无需预留屏后维护通道。



精准三轴六向调节 平滑无缝显示

模组与箱体硬连接采用定制的浮动连接器, 实现三轴六向调节, 实现屏体表面的高度平整, 保证优质显示效果。

规格参数表 SPECIFICATIONS

型号	C63-07VA	C63-09VA	C63-12VA	C63-12VAA	C63-15VA	C63-18VA	C66-09VA	C66-12VA	C66-12VAA	C66-15VA	C66-18VA
点间距 (mm)	P0.78125	P0.9375	P1.25	P1.25	P1.5625	P1.875	P0.9375	P1.25	P1.25	P1.5625	P1.875
箱体分辨率	768*432	640*360	480*270	480*270	384*216	320 *180	640*720	480*540	480*540	384*432	320*360
面板技术	全倒装 COB										
箱体尺寸 (宽 x 高 x 厚mm)	600 x 337.5 x 39.5						600 x 675 x 39.5				
表面处理	黑色哑光雾面										
亮度(nits)	600	600	600	600	600	550	600	600	600	600	550
对比度	最高1000000:1										
色温(K)	3000~9300可调										
帧频 (Hz)	60										
刷新率(Hz)	3840										
工作电压	AC:100V~240V,50/60Hz										
峰值功耗 (W/m²)	370	320	350	350	350	325	320	350	350	350	325
平均功耗 (W/m²)	130	110	120	120	120	110	110	120	120	120	110
可视角度(水平/垂直)	170°/170°										
使用寿命 (小时)	100000										
工作温度 (°C)	-10 ~ +50										
工作环境湿度 (%RH)	10~80, 无凝结										
重量 (Kg/箱体)	4						7.9				