

# 星澜Plus系列 **Micro LED**



倒装COB




节能低耗



高对比度



前维护

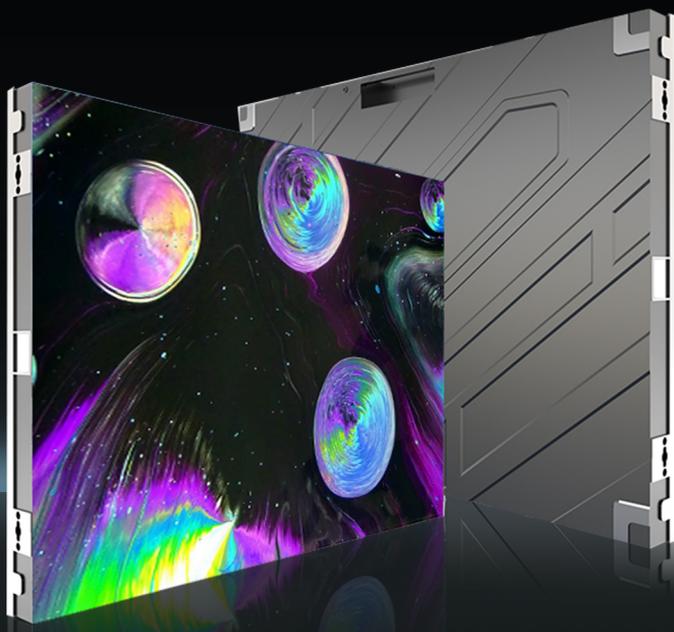

DCI-P3 色域

1000000:1 对比度

600 nits 亮度

14 bit+ 灰阶

## 全倒装COB工艺

硬度等级4H



### IP65等级防护 (正面)

防潮、防尘、防碰撞等多方面防护  
表面硬度高达 4H

### 节能低功耗

采用全倒装芯片,有效减少能耗

### 雾面哑光

模组采用黑色哑光雾面处理,墨色均匀一致



### 沉浸体验,感受真实色彩

精选PWM驱动IC,灰阶过渡自然,画面显示逼真、  
色彩艳丽



## 箱体前维护

箱体可从前面维护模组、接收卡、电源

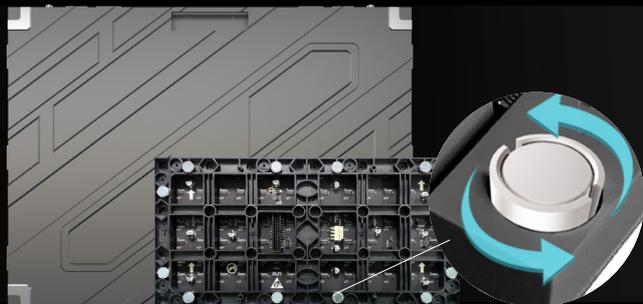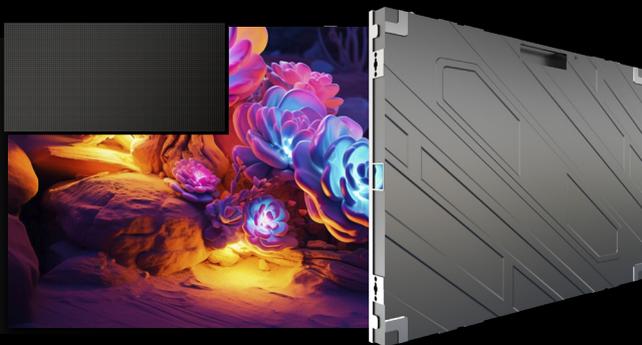

## 完美贴合, 极致平整度

箱体采用压铸铝材质, 模组与箱体间采用强磁吸附式安装, 可独立调整磁铁高低位置, 实现屏体表面的高度平整

## 灵活安装, 多场景适配

支持固装, 壁挂安装



## 规格参数

| 产品型号                     | C64-15VB             | C64-18VB       |
|--------------------------|----------------------|----------------|
| 点间距(mm)                  | P1.538               | P1.86          |
| 箱体尺寸<br>(宽 x 高 x 厚) (mm) | 640 x 480 x 58       | 640 x 480 x 58 |
| 箱体分辨率                    | 416*312              | 344*258        |
| 模组尺寸<br>(宽 x 高) (mm)     | 320 x 160            |                |
| 面板技术                     | COB                  |                |
| 亮度                       | 600nits              |                |
| 色温                       | 3000K~9300K可调        |                |
| 帧频                       | 60Hz                 |                |
| 刷新率                      | 3840Hz               |                |
| 工作电压                     | AC:100~240V, 50/60Hz |                |
| 峰值功耗                     | 450W/m <sup>2</sup>  |                |
| 平均功耗                     | 150W/m <sup>2</sup>  |                |
| 使用寿命(小时)                 | 100000               |                |
| 工作温度                     | -10°C~50°C           |                |
| 工作湿度                     | 10%~80% RH           |                |
| 重量                       | 6.5Kg/箱体             |                |