


领先设计, 改变“视”界  
行业先锋, “拼接”未来

COB SMD

## 先锋系列 55" LED标准面板

前维护 轻薄设计 灯板Flash

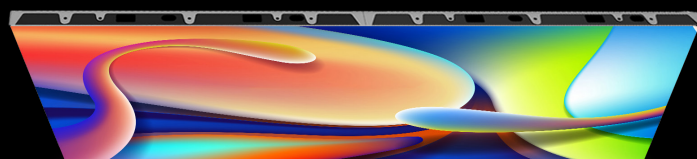

厚度 **39mm**

重量 **18kg**

### 大尺寸面板, 轻薄无极限

箱体的结构与材料采用特殊减重处理, 实现单箱18KG的超轻重量, 为运输与安装带来极大的便捷。

### 标准化比例


### 4K\8K画面轻松显示

16:9的国际通用标准尺寸比例结合大尺寸面板设计, 仅需几块面板便可轻松实现2K/4K/8K的标准分辨率大屏。



### 定制连接器, 六向式调节

采用定制化连接器连接箱体与模组, 对模组可进行三轴六向调节, 使屏幕拥有超高平整度, 让显示效果有保障。

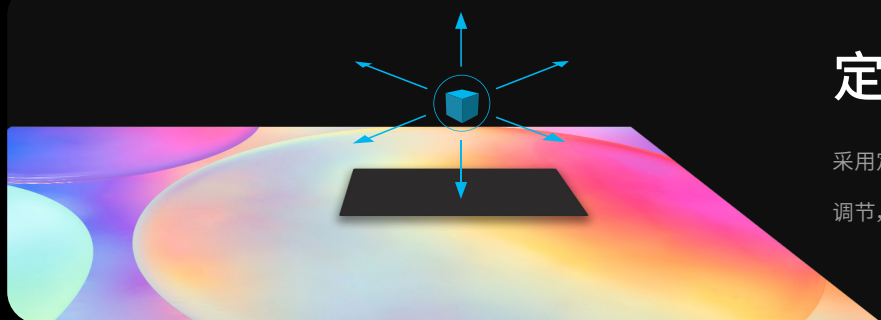


40% 节能(COB)

4000 nits 最高亮度

22Bit+ 灰阶

1,000,000:1 对比度(COB)

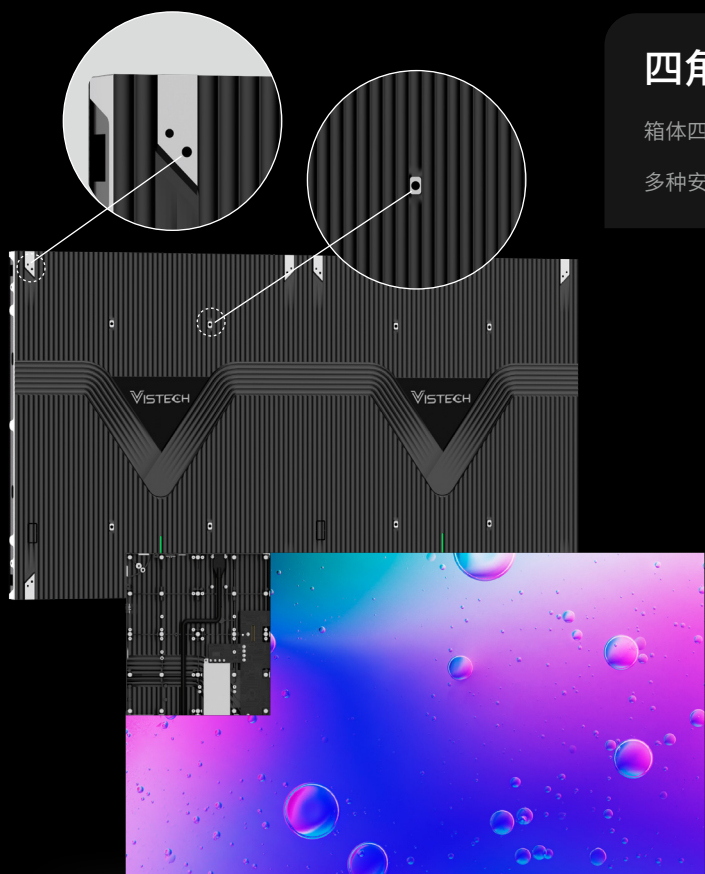

## 四角双向孔位, 背面独特设计

箱体四角拥有双向安装孔位, 可从前后两方向进行固定安装, 适用于多种安装场景。箱体背面留有VESA孔位, 支持VESA支架的组装应用。

## 接收电源双备份, 画面显示有保障

支持接收卡、电源双重备份, 在主要的接收卡或电源出现故障时, 无缝切换至备用接收卡或电源, 无需担心出现黑屏画面, 给大屏显示多一份保障。

## 完美替换LCD, 显示全面升级

可完全替换传统55吋LCD拼接屏, 且无需改变原有安装结构。

超广色域, 彰显鲜活色彩

无缝拼接, 还原真实画面

## 规格参数

| 产品型号                     | CC6-12VA             | UC6-12VA       | UC6-15VA       | UC6-15VH       | UC6-18VA       | UC6-25VA       |
|--------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 点间距 (mm)                 | P1.2                 | P1.2           | P1.5           | P1.5           | P1.8           | P2.5           |
| 箱体尺寸 (宽*高*厚) (mm)        | 1212*681.75*39       | 1212*681.75*39 | 1212*681.75*39 | 1212*681.75*39 | 1212*681.75*39 | 1212*681.75*39 |
| 箱体分辨率                    | 960*540              | 960*540        | 768*432        | 768*432        | 640*360        | 480*270        |
| 面板技术                     | COB                  | SMD            | SMD            | SMD            | SMD            | SMD            |
| 亮度 (nits)                | 1000                 | 600            | 600            | 4000           | 600            | 600            |
| 对比度                      | 1000000:1            | 4000:1         | 4000:1         | 8000:1         | 4000:1         | 4000:1         |
| 色温 (K)                   | 3000~9300可调          |                |                |                |                |                |
| 帧频 (Hz)                  | 60                   |                |                |                |                |                |
| 刷新率 (Hz)                 | 3840                 |                |                |                |                |                |
| 工作电压                     | AC:100~240V, 50/60Hz |                |                |                |                |                |
| 峰值功耗 (W/m <sup>2</sup> ) | 330                  | 550            | 550            | 500            | 450            | 450            |
| 使用寿命 (小时)                | 100000               |                |                |                |                |                |
| 工作温度 (°C)                | -10~50               |                |                |                |                |                |
| 工作湿度 (%RH)               | 10~80无凝结             |                |                |                |                |                |
| 重量 (Kg/箱体)               | 18                   |                |                |                |                |                |