

NSO系列 户外LED面板

超高亮度, 不惧强光

8000nits 超高亮度, 高对比度, 让画面在
强光下依然清晰

亮度

8000 nits

对比度

8000:1

分压供电模式, 节能30%

采用分压供电模式, 比传统户外方案节能30%

↓
30%



精湛工艺, 全面保护

- 模组全铝底壳设计, 散热效果更好
- 型材箱体设计, 更薄更轻, 平整度高, 且底部设计有走线槽, 走线美观并保护线材




全封闭设计, IP65防护等级




坚固耐用, 强悍稳定

模组硬连接设计, 稳定性更高

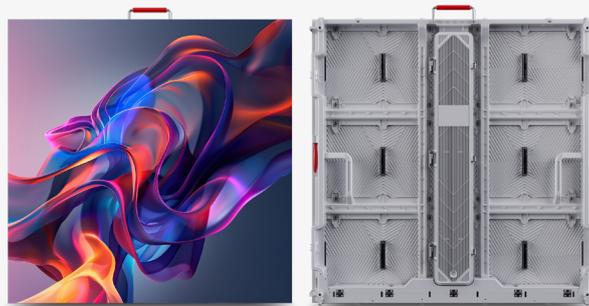

支持前后维护

▶ 可前可后维护, 满足多种项目现场需求

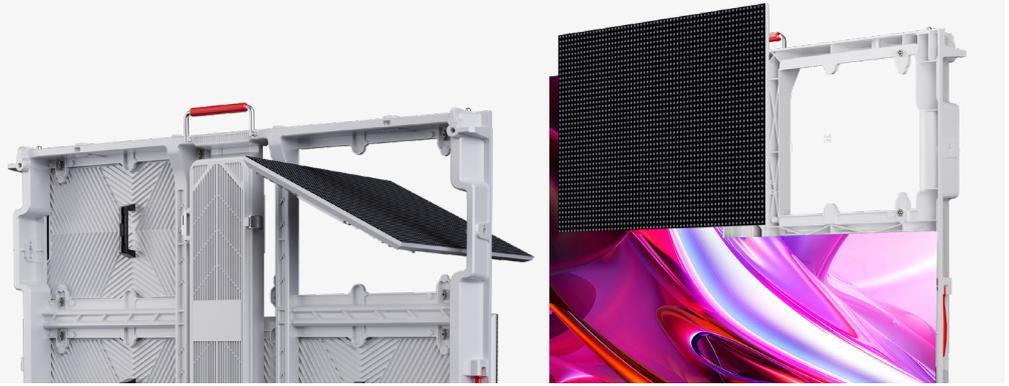

曲线拼接, 创意无限

设计有配套的小模组, 满足拐角部分曲线拼接 <

规格参数表

SPECIFICATIONS

型号	D99-4PVE	D99-5P7VE	D99-6P6VE	D99-8PVE	D99-10PVE
点间距(mm)	P4	P5.71	P6.67	P8	P10
箱体尺寸(宽x高x厚mm)	960 x 960 x 90				
模组尺寸(mm)	480 x 320				
箱体分辨率	240*240	168*168	144*144	120*120	96*96
面板技术	SMD				
IP防护等级	IP65				
亮度 (nits)	6000/7000	6000/8000	6000/8000	6000/8000	6000/8000
对比度	8000:1				
色温 (K)	7500 (可调)				
可视角度(水平/垂直)	140°/120°				
帧频 (Hz)	60				
刷新率 (Hz)	3840				
工作电压	AC:100~240V, 50/60Hz				
峰值功耗 (W/m ²)	595				
平均功耗 (W/m ²)	200				
使用寿命 (Hrs)	100000				
工作温度 (°C)	-20 ~ 50				
工作湿度 (%RH)	10 ~ 90, 无凝露				
重量 (KG/箱体)	27.5				