


ECO系列 Micro LED

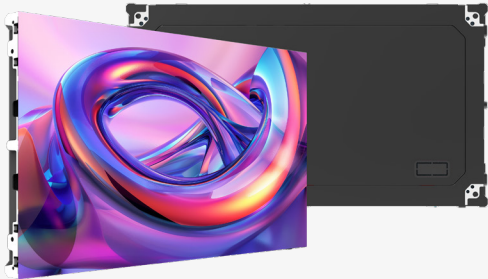

极简箱体大模组, 轻薄无极限

箱体极简外观设计, 厚度仅32.9mm, 重量仅3.6kg
模组大尺寸设计, 更少拼缝, 平整度高, 整屏显示效果更强

32.9mm
超薄厚度


3.6kg
超轻重量

300x168.75mm
超大模组尺寸



16:9标准比例

轻松实现标准2K、4K、8K显示大屏

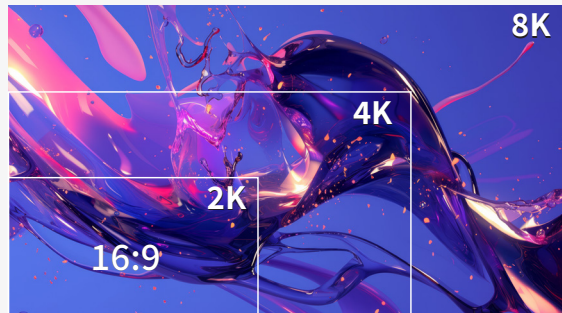

DCI-P3
色域

1,000,000:1
对比度

全倒装COB技术 影院级画质体验

高色域、高对比度, 墨色均匀一致

共阴设计, 节能环保

支持共阴电路设计, 节能低功耗


正面IP65防护, 坚固耐用

模组正面IP65防护等级, 防水、防尘、防磕碰



模组前维护, 集成三合一 安装运维更轻松

支持完全前维护
电源、HUB、接收卡, 三合一设计, 稳定耐用

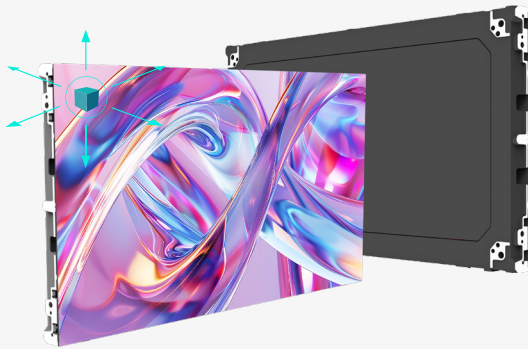

硬连接设计, 三轴六向调节

模组与箱体硬连接设计, 使用更加稳定, 且设计满足三轴六向调节, 平整度更高

规格参数表 SPECIFICATIONS

型号	C63-09VE	C63-12VE	C63-12VEA	C63-15VEA	C63-18VEA
点间距(mm)	0.9375	1.25	1.25	1.5625	1.875
箱体尺寸(宽x高x厚mm)	600 x 337.5 x 32.9				
模组尺寸(mm)	300 x 168.75				
箱体分辨率	640*360	480*270	480*270	384*216	320*180
面板技术	全倒装COB				
亮度(nits)	600	600	600	600	600
对比度	最高1000000:1				
色温(K)	7500(可调)				
可视角度(水平/垂直)	170°/170°				
帧频(Hz)	60				
刷新率(Hz)	3840				
工作电压	AC:100~240V, 50/60Hz				
峰值功耗(W/m ²)	340	300	340	340	340
平均功耗(W/m ²)	120	100	120	120	120
使用寿命(Hrs)	100000				
工作温度(°C)	-10 ~ +50				
工作湿度(%RH)	10~80, 无凝结				
重量(kg/箱体)	3.6				