

曜光Max系列

户外COB租赁显示屏



全倒装COB技术, 定义户外高端显示

高色域, 高对比度, 图像精准还原
3000nits高亮度, 明艳不失真



DCI-P3

高色域



3000nits

高亮度



1,000,000:1

高对比度

压铸箱体, 平整铸巅峰

500x500mm压铸箱体,
平整度更好

500x500mm

标准租赁箱体尺寸



前后维护 省心更高效



可前可后维护,
满足多种项目现场需求



90度直角拼接 打破显示边界


支持90度直角拼接, 让创意直角呈现

90°

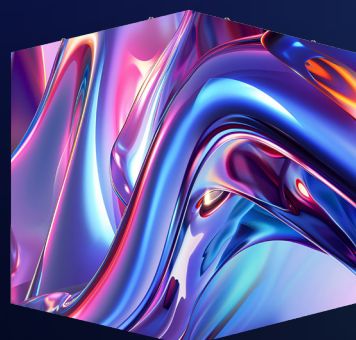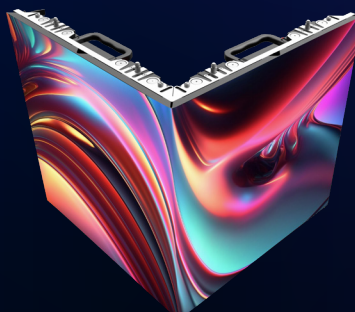



护角承巧思 防撞显非凡

边角防撞设计,四角设计有可折叠护角,保护模组不受磕碰

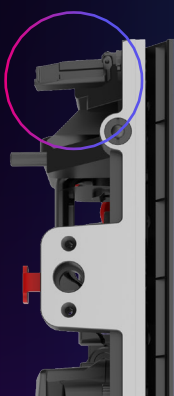

硬连接设计 强悍稳定

模组硬连接设计,使用更加稳定

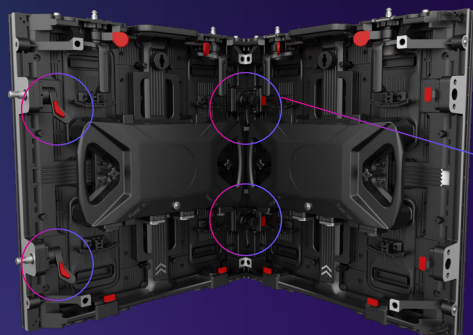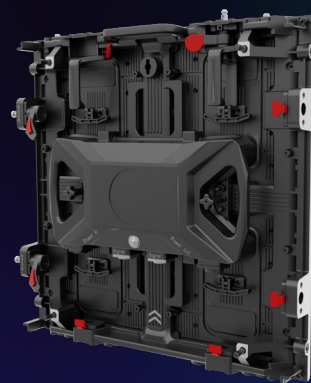

快速锁

模组磁吸,箱体快锁 解锁安装新方式

箱体与模组之间采用磁吸,箱体之间快速锁设计,维护安装更方便

背面设计有松不脱螺丝,适配多场景使用

规格参数表

SPECIFICATIONS

型号	ROC55-1P5VF	ROC55-1P9VF
点间距(mm)	1.5625	1.953
箱体分辨率	320*320	256*256
面板技术	COB	
箱体尺寸(宽 x 高 x 厚mm)	500 x 500 x 89	
亮度(nits)	3000	
对比度	最高1,000,000:1	
色温(K)	7500K(可调)	
帧频(Hz)	60	
刷新率(Hz)	3840	
工作电压	AC:100~240V, 50/60Hz	
峰值功耗(W/m ²)	680	680
平均功耗(W/m ²)	230	230
使用寿命(Hours)	100,000	
工作温度(°C)	-10 ~ +50	
工作湿度(%RH)	10-90, 无凝结	
重量(kg/箱体)	9	