

ECO系列 Micro LED

极简外观设计

厚度仅34.6mm，
重量仅3.9kg

34.6mm

超薄厚度


3.9kg

超轻重量



16:9标准比例

轻松实现标准2K、4K、8K显示大屏

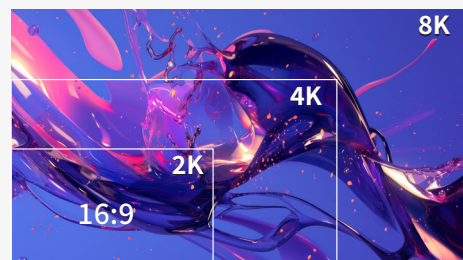

全倒装COB面板技术

高色域、高对比度，
墨色均匀一致

共阴设计

支持共阴电路设计，
节能低功耗

正面IP65防护

模组正面IP65防护等级，
防水、防尘、防磕碰


DCI-P3

色域

1,000,000:1

对比度



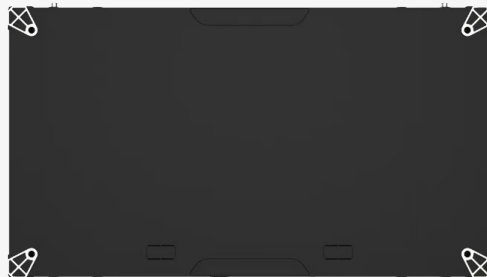

完全前维护 集成三合一

模组完全前维护, 安装维护更便捷
电源、HUB、接收卡, 三合一设计


硬连接设计 坚固稳定

模组与箱体硬连接设计, 使用更加稳定



三轴六向调节 平滑无缝显示

模组可进行三轴六向调节,
平整度更高

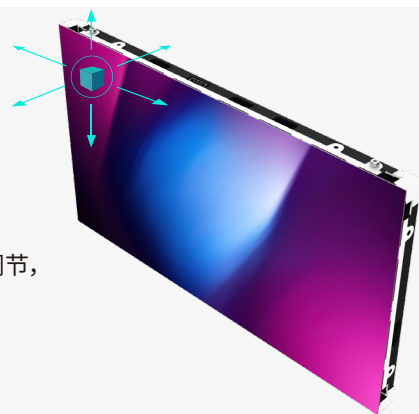

规格参数表

SPECIFICATIONS

型号	C63-09VB (N) C63-09VB (C)	C63-12VB (N) C63-12VB (C)	C63-12VBA (N) C63-12VBA (C)	C63-15VBA (N) C63-15VBA (C)	C63-18VBA (N) C63-18VBA (C)
点间距(mm)	0.9375	1.25	1.25	1.5625	1.875
箱体尺寸(宽x高x厚mm)	600 x 337.5 x 34.6				
模组尺寸(mm)	150 x 168.75				
箱体分辨率	640*360	480*270	480*270	384*216	320*180
面板技术	全倒装COB				
亮度(nits)	600	600	600	600	600
对比度	最高1000000:1				
色温(K)	3000-10000(可调)				
可视角度(水平/垂直)	170°/170°				
帧频(Hz)	60				
刷新率(Hz)	3840				
工作电压	AC:100~240V, 50/60Hz				
峰值功耗(W/m ²)	≤300	≤285	≤300	≤310	≤300
平均功耗(W/m ²)	≤100	≤95	≤100	≤105	≤100
使用寿命(Hrs)	100000				
工作温度(°C)	-10 ~ 40				
工作湿度(%RH)	10 ~ 80, 无凝结				
重量(kg/箱体)	3.9				