

黯影S系列 Micro LED

绚丽色彩，极致画质 尽享巅峰视觉盛宴



卓越画质



全倒装COB



节能环保



高防护性



无缝拼接




硬连接

轻薄设计 31mm厚度, 4.5KG重量



定制连接器, 六向式调节

连接器使模组可实现三轴六向调节, 确保屏面高度平整



DCI-P3
色域



600-2000 nits
最高亮度

全倒装COB技术 极致显示, 超强防护



14 bit+
灰阶




1000000:1
对比度

阴晦如墨, 平滑如镜

模组采用黑色哑光雾面处理, 墨色均匀一致

16:9黄金比例


任意拼接2K、4K、8K大屏



完全前维护

无需预留维护通道, 节约安装空间



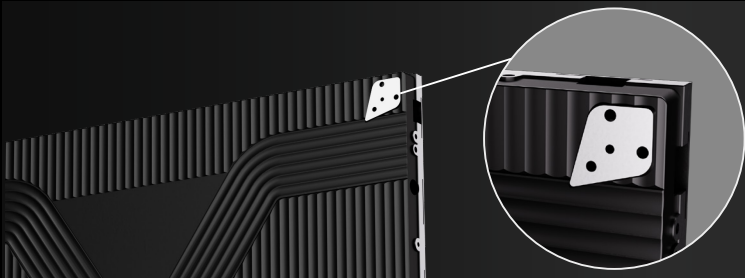

独特孔位, 多样安装

箱体四角拥有前后双向安装孔位, 支持固装、壁挂等安装方式, 适用于多种安装环境

双重备份, 多重保障

接收卡、电源支持双备份, 当信号接收或电源模块出现故障时, 自动切换至备用模块, 保证画面正常显示, 为画面持续显示提供保障



高端场景, 全面应用

可应用于高端会议室、广播视听、展览展厅等

规格参数表

600nits

型号	C63-09VT	C63-12VT	C63-12VTA	C63-15VTA	C63-18VTA
点间距 (mm)	P0.9375	P1.25	P1.25	P1.5625	P1.875
箱体分辨率	640 x 360	480 x 270	480 x 270	384 x 216	320 x 180
面板技术	全倒装COB				
箱体尺寸(宽 x 高 x 厚mm)	600 x 337.5 x 31				
表面处理	黑色哑光雾面				
亮度(nits)	600	600	600	600	550
对比度	最高1000000:1				
色温(K)	3000 ~ 9300 (可调)				
帧频(Hz)	60				
刷新率(Hz)	3840				
工作电压	AC:100V~240V,50/60Hz				
峰值功耗 (W/m²)	370	320	350	350	325
平均功耗 (W/m²)	125	110	120	120	110
可视角度 (水平/垂直)	170°/170°				
使用寿命 (小时)	100000				
工作温度 (°C)	-10 ~ +50				
工作环境湿度 (%RH)	10 ~ 80				
重量 (kg/箱体)	4.5				

规格参数表

1000nits

型号	C63-12VTA (1)	C63-15VTA (1)	C63-18VTA (1)
点间距 (mm)	P1.25	P1.5625	P1.875
箱体分辨率	480*270	384*216	320*180
面板技术	全倒装COB		
箱体尺寸(宽 x 高 x 厚mm)	600x337.5x31		
表面处理	黑色哑光雾面		
亮度(nits)	1000		
对比度	≤1,000,000:1		
色温(K)	7500K(可调)		
帧频 (Hz)	60		
刷新率(Hz)	3840		
工作电压	AC:100~240V, 50/60Hz		
峰值功耗 (W/m²)	≤330	≤310	≤450
平均功耗 (W/m²)	≤110	≤105	≤150
可视角度 (水平/垂直)	170°/170°		
使用寿命 (小时)	100000		
工作温度 (°C)	-10~+50		
工作环境湿度 (%RH)	10~80		
重量 (kg/箱体)	4.5		

规格参数表

1200~2000nits

型号	C63-09VT (H)	C63-12VT (H)	C63-09VTP	C63-12VTP	C63-15VT (H)	C63-18VT (H)
点间距 (mm)	P0.9375	P1.25	P0.9375	P1.25	P1.5625	P1.875
箱体分辨率	640*360	480*270	640*360	480*270	384*216	320*180
面板技术	全倒装COB					
箱体尺寸(宽 x 高 x 厚mm)	600×337.5×31					
表面处理	黑色哑光雾面					
亮度(nits)	2000	2000	1200	1200	1500	1500
对比度	≤1,000,000:1					
色温(K)	7500K(可调)					
帧频 (Hz)	60					
刷新率(Hz)	3840	3840	3840	3840/7680	3840	3840
工作电压	AC:100~240V, 50/60Hz					
峰值功耗 (W/m²)	≤480	≤420	≤300	≤250	≤420	≤390
平均功耗 (W/m²)	≤160	≤140	≤100	≤85	≤140	≤130
可视角度 (水平/垂直)	170°/170°					
使用寿命 (小时)	100000					
工作温度 (°C)	-10~+50					
工作环境湿度 (%RH)	10~80					
重量 (kg/箱体)	4.5					



VISTECH 维视
多 维 度 看 视 界

深圳维视商显科技有限公司
www.vistechdisplay.com/cn



【官网】