


108"/135"/163"/216

黯影S系列 COB智能一体机

高效协作 智慧办公

无线投屏 | 会议交互 | 灵活触控 | COB面板

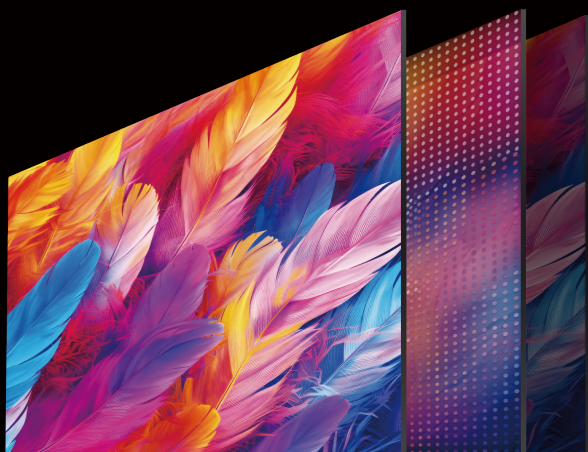

至臻画质 大师级色彩表现

一体机采用倒装COB技术,节能更护眼, DCI-P3广色域、百万对比度,色彩过渡尽享丝滑,还原每一处真实细节。

DCI-P3 色域

1,000,000 : 1 对比度

内外兼修 — “机”俱全

内置Android 11.0系统
八核处理器
配备丰富输入输出接口
双声道环绕音响
可外接摄像头、麦克风等设备

支持双系统(选配)

Windows/Android 自由切换



2K 4K 16:9

4K超清大尺寸 沉浸式会议体验

108"/135"/163"/216" 多种尺寸选择



高精度触控 灵感一触即发

支持触摸控制(双系统兼容)

采用高精度红外触控技术,触摸精度±2mm,灵活精准交互操作,书写自然流畅,让会议更便捷高效。



多种投屏方式 内置专业会议软件

- 支持Windows、Mac OS、iOS、Android多平台终端无线投屏，最多可四画面同时投屏。
- 内置会议白板书写、视频会议等软件:用户可根据需求安装其他应用软件。



多种显示模式调节 全场景适配

标准、柔和、影院、视讯4种场景模式
在任何会议场景下都能匹配最佳显示效果。

灵活安装,维护便捷

- 支持壁挂、移动支架两种安装方式。
- 完全前维护设计,安装维修更便捷。



Mobile stand-mounting



Wall mounting

SPECIFICATIONS

产品型号	S108COBVT-FSN	SR108COBVT-FSN	S135COBVT-FSN	SR135COBVT-FSN	S163COBVT-FSN	SR163COBVT-FSN	S216COBVT-USN
显示尺寸	108"	108"	135"	135"	163"	163"	216"
分辨率	1920*1080	1920*1080	1920*1080	1920*1080	1920*1080	1920*1080	3840*2160
画面比例	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
触摸	无	红外触摸	无	红外触摸	无	红外触摸	无
整机尺寸 (宽 x 高 x 厚mm)	2410 x 1480 x 31 底部厚度 47	2423 x 1487 x 45 底部厚度 47	3010 x 1817.5 x 31 底部厚度 47	3023 x 1824 x 45 底部厚度 47	3610 x 2155 x 31 底部厚度 47	3623 x 2161 x 45 底部厚度 47	4810 x 2830 x 31 底部厚度 47
屏体尺寸 (宽 x 高mm)	2400 x 1350	2400 x 1350	3000 x 1687.5	3000 x 1687.5	3600 x 2025	3600 x 2025	4800 x 2700
安装方式	壁挂或移动支架						壁挂安装
刷新率(Hz)	3840						
亮度(nits)	600						
灰度等级(Bit)	22						
对比度	1,000,000 : 1						
可视角度(垂直/水平)	160° / 160°						
维护方式	前维护						
操作系统	Android 11.0, 8+128G						
工作电压	AC: 100V - 240V, 50/60 Hz						
最大功耗(W)	1200	1200	1850	1850	2450	2450	4600
平均功耗(W)	400	400	620	620	820	820	1550
储存温度(°C)	-20 ~ 60						
工作温度(°C)	-10 ~ 50						
储存湿度(%RH)	10 ~ 90						
工作湿度(%RH)	10 ~ 80						