



高密集成  
臻于毫厘

适配5G方案

## 55" 先锋Ultra系列

**MIP** 面板

⑥ 5Gb/s

前维护

轻薄设计

MIP面板



### MIP 面板技术 定义未来显示

“极致色彩，精准呈现”  
还原每一处真实细节

97% DCI-P3  
色域覆盖率

**7680Hz**  
7680Hz  
高刷新率

1000 nits  
高亮度

1000000:1  
超高对比度

### 22 bit+ 高灰阶 细节过渡更自然

采用行列合一IC，在低亮度下保证  
高质量的显示效果，高灰度模式下，  
灰阶更高，可达22bit+



**5Gb/s**  
高 率 传 输

单根网线带载传输速率更高，走线简洁美观



仅P0.6mm支持

### 超大尺寸,轻薄设计

箱体尺寸1212x681.75mm, 厚度仅39mm, 重量19kg/箱体




厚度 39 mm

重量 19 kg


### 三轴六向调节, 平滑如镜

连接器使模组可实现三轴六向调节，  
确保屏面高度平整

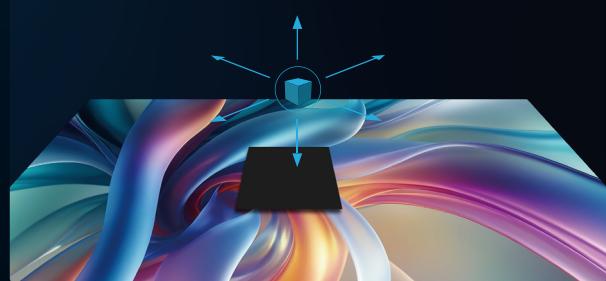


## 支持接收卡备份 稳定如一

支持接收卡备份，当信号接收出现故障时，自动切换至备用接收卡，保证画面正常显示，为画面持续显示提供保障




## 完全前维护设计

无需预留维护通道，节约安装空间，安装维修更便捷




## 哑光雾面处理 高度墨色一致性

模组采用黑色哑光雾面处理，墨色均匀一致

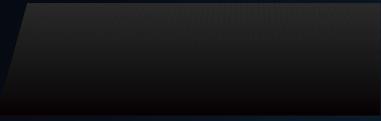

## 前后双向安装 安装便捷

箱体支持前后双向安装，适用于多种安装环境

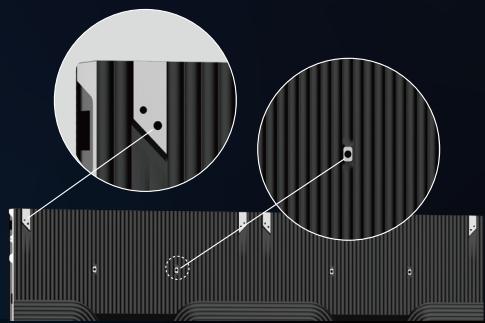

## 规格参数表

### SPECIFICATIONS

| 型号                       | MC6-06VA             | MC6-09VA             |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 点间距(mm)                  | P0.63125             | P0.9469              |
| 箱体分辨率                    | 1920*1080            | 1280*720             |
| 面板技术                     | MIP                  | MIP                  |
| 箱体尺寸(宽 x 高 x 厚mm)        | 1212*681.75*39       | 1212*681.75*39       |
| 表面处理                     | 黑色哑光面                | 黑色哑光面                |
| 亮度(nits)                 | 1000                 | 900                  |
| 对比度                      | 最高1000000:1          | 最高1000000:1          |
| 色温(K)                    | 7500K(可调)            | 7500K(可调)            |
| 帧频(Hz)                   | 60/120               | 60                   |
| 刷新率(Hz)                  | 3840/7680            | 3840                 |
| 工作电压                     | AC:100~240V, 50/60Hz | AC:100~240V, 50/60Hz |
| 峰值功耗 (W/m <sup>2</sup> ) | 450                  | 320                  |
| 平均功耗 (W/m <sup>2</sup> ) | 150                  | 110                  |
| 使用寿命 (Hrs)               | 100000               | 100000               |
| 工作温度 (°C)                | -10~+50              | -10~+50              |
| 工作湿度 (%RH)               | 10-80, 无凝结           | 10-80, 无凝结           |
| 重量(kg/箱体)                | 19                   | 19                   |