


Axis系列 室内双面广告机

65"

COB

双面显示

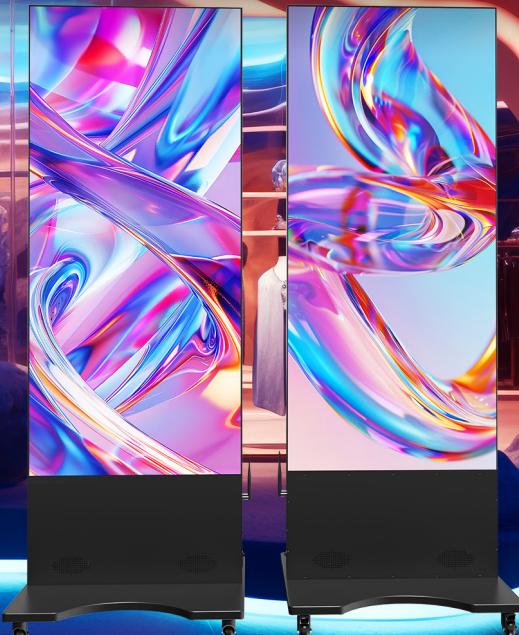

双面智显 高效传播

打破传统单面限制, 双面内容精彩呈现, 信息覆盖面更广, 吸引量轻松翻倍



IP65 防护 硬核耐用

模组正面IP65防护等级, 起到防水、防尘、防磕碰等防护效果



融为一体 不止显示

广告机内置扬声器, 无需外接音响设备且拥有多种类型的信号接口, 满足不同应用场景的使用



HDMI IN



HDMI OUT



扬声器



COB臻彩 高清画质

面板采用全倒装COB技术, 高色域, 高对比度, 墨色均匀一致



DCI-P3


高色域

1,000,000:1


高对比度

5mm超窄边框 视野更沉浸

极窄边框设计,边框仅5mm宽度

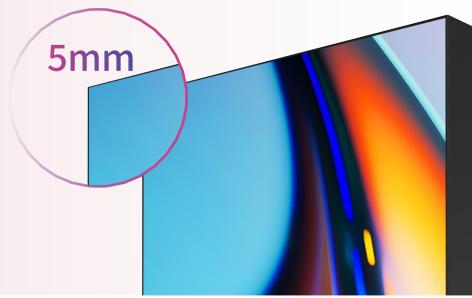


完全前维护设计

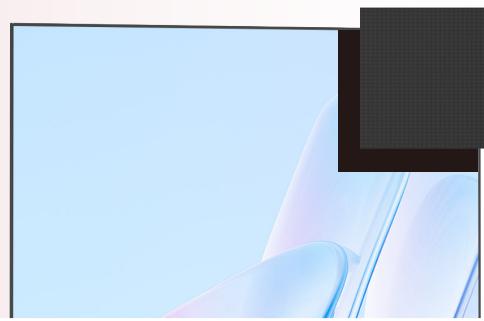

云端联接 无线操控

用户可使用电脑、手机、平板等多种终端设备通过无线网络统一控制多台广告机,进行节目发送、屏幕控制等操作

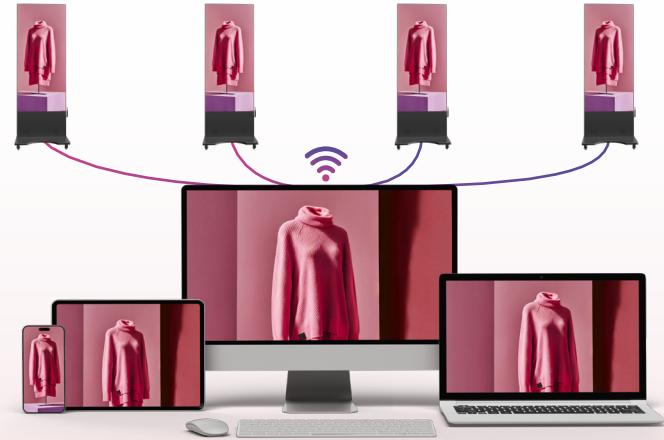

规格参数表

型号	KU65COBVT-12DCP	KU65COBVT-15DCP	KU65COBVT-18DCP	KU65COBVT-12DNP	KU65COBVT-15DNP	KU65COBVT-18DNP
面板技术	COB	COB	COB	COB	COB	COB
点间距(mm)	P1.25	P1.5625	P1.875	P1.25	P1.5625	P1.875
分辨率	540*1200	432*960	360*800	540*1200	432*960	360*800
显示尺寸(宽x高mm)	675 x 1500					
整机尺寸(宽x高x厚mm)	685 x 1953.5 x 83 (底部720)					
重量(kg)	86					
亮度(nits)	600					
可视角度(水平/垂直)	170°/170°					
色温(K)	2500~10000 (可调)					
显示灰度(Bit)	14					
刷新率(Hz)	3840					
工作电压	AC:100~240V, 50/60Hz					
峰值功耗(W)	≤760	≤760	≤700	≤760	≤760	≤700
平均功耗(W)	≤255	≤255	≤235	≤255	≤255	≤235
工作温度(°C)	-10 ~ 50					
工作环境湿度(%RH)	10 ~ 80					
显示模块	同步/异步					