

# NX系列 室内双面广告机

65"

COB

双面显示



## 双面智显 高效传播

打破传统单面限制, 双面内容精彩呈现, 信息覆盖面更广, 吸引力轻松翻倍



## IP65 防护 硬核耐用

模组正面IP65防护等级, 起到防水、防尘、防磕碰等防护效果



## 融为一体 不止显示

广告机内置扬声器, 无需外接音响设备且拥有多种类型的信号接口, 满足不同应用场景的使用

 HDMI IN

 HDMI OUT

 扬声器




## COB臻彩 高清画质

面板采用全倒装COB技术, 高色域, 高对比度, 墨色均匀一致


**DCI-P3**  
高色域

**1,000,000:1**  
高对比度

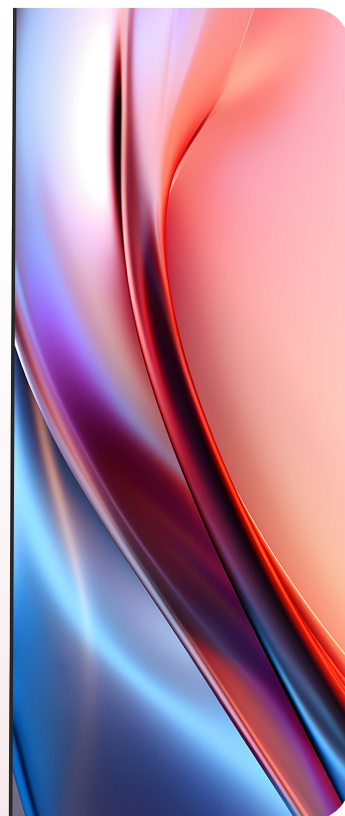


## 5mm超窄边框 视野更沉浸

极窄边框设计, 边框仅5mm宽度

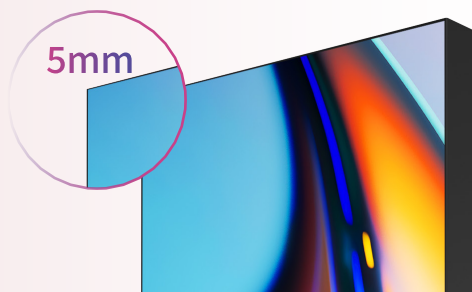


## 完全前维护设计

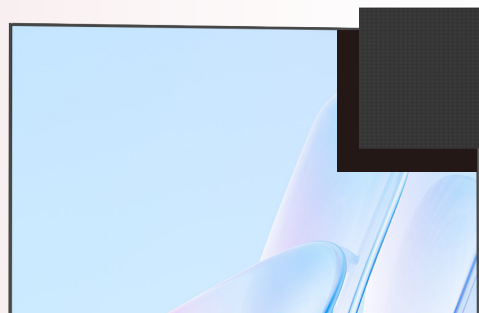

## 云端联接 无线操控

用户可使用电脑、手机、平板等多种终端设备通过无线网络统一控制多台广告机,进行节目发送、屏幕控制等操作

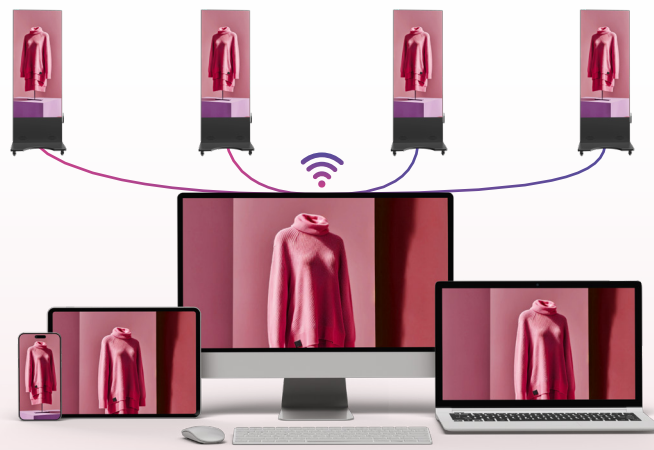

## 规格参数表

型号	KU65COBVT-12DCP	KU65COBVT-15DCP	KU65COBVT-18DCP	KU65COBVT-12DNP	KU65COBVT-15DNP	KU65COBVT-18DNP
面板技术	COB	COB	COB	COB	COB	COB
点间距(mm)	P1.25	P1.5625	P1.875	P1.25	P1.5625	P1.875
分辨率	540*1200	432*960	360*800	540*1200	432*960	360*800
显示尺寸(宽x高mm)	675 x 1500					
整机尺寸(宽x高x厚mm)	685 x 1953.5 x 83 (底部720)					
重量(kg)	86					
亮度(nits)	600					
可视角度(水平/垂直)	170°/170°					
色温(K)	2500~10000 (可调)					
显示灰度(Bit)	14					
刷新率(Hz)	3840					
工作电压	AC:100~240V, 50/60Hz					
峰值功耗(W)	≤760	≤760	≤700	≤760	≤760	≤700
平均功耗(W)	≤255	≤255	≤235	≤255	≤255	≤235
工作温度(°C)	-10 ~ 50					
工作环境湿度(%RH)	10 ~ 80					
显示模块	同步/异步					