

VISTECH 维示

70" COB

# V-Sight Air系列 室内广告机

## 磁吸拼接, 高效级联

边框磁吸+快速锁设计, 便于多台机器高效级联拼接, 大屏即刻呈现

边框磁吸



多台拼接



## IP65 防护 稳固耐用

模组正面IP65防护等级, 起到防水、防尘、防磕碰等防护效果



## 8mm 窄边, 沉浸观感

极窄边框设计, 边框仅8mm宽度

8mm



8mm

## COB 臻彩 画质出众

面板采用全倒装COB技术, 高色域, 高对比度, 墨色均匀一致

DCI-P3


高色域

1,000,000:1

高对比度



## 完全前维护设计

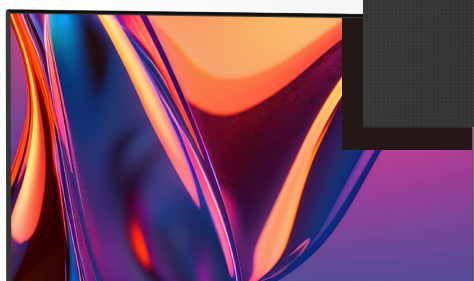

## 云端联接, 无线操控

用户可使用电脑、手机、平板等多种终端设备通过无线网络统一控制多台广告机,进行节目发送、屏幕控制等操作



USB



HDMI IN



扬声器



HDMI OUT



## 融为一体, 不止显示

广告机内置扬声器,无需外接音响设备且拥有多种类型的信号接口,满足不同应用场景的使用

## 规格参数表

型号	KU70COBVB-12SCP (1)	KU70COBVB-15SCP (1)	KU70COBVB-12SNP (1)	KU70COBVB-15SNP (1)
面板技术	COB	COB	COB	COB
点间距(mm)	P1.25	P1.5625	P1.25	P1.5625
分辨率	480*1350	384*1080	480*1350	384*1080
显示尺寸(宽x高mm)	600 x 1687.5			
整机尺寸(宽x高x厚mm)	616 x 1862.1 x 35.1(底部490)			
重量(KG)	45			
亮度(nits)	600			
可视角度(水平/垂直)	170°/170°			
色温(K)	2500~10000(可调)			
显示灰度(Bit)	14			
刷新率(Hz)	3840			
工作电压	AC:100~240V, 50/60Hz			
峰值功耗(W)	≤320	≤330	≤320	≤330
平均功耗(W)	≤110	≤110	≤110	≤110
工作温度(°C)	-10~50			
工作环境湿度(%RH)	10~80			
显示模块	同步/异步			