


Sunlit-R系列 LED租赁显示屏

双尺寸箱体 直角弧形随心拼

500x500/500x1000mm两种箱体尺寸，支持任意混合拼接
支持90度直角与弧形拼接，展示无限创意可能



500x500mm




500x1000mm



90°直角拼接

硬链接设计 持久稳定

模组硬链接设计，
使用更加稳定

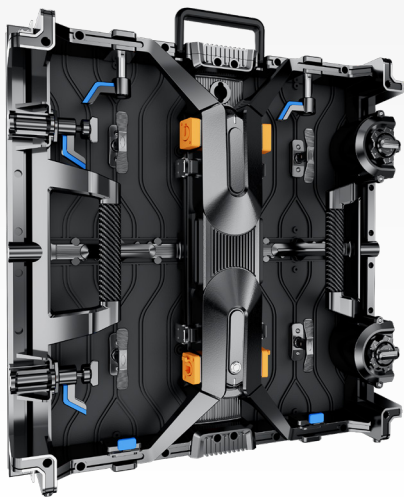


磁吸模组 便捷维护

创新磁吸模组设计，
稳定高效，化繁为简




硬核材质 极致平整

采用ADC12级高强度压铸铝箱体，平整度全面提升，呈现更完美的显示效果




前后双维护 灵活无限制

支持前维护和后维护，
安装维修不受限

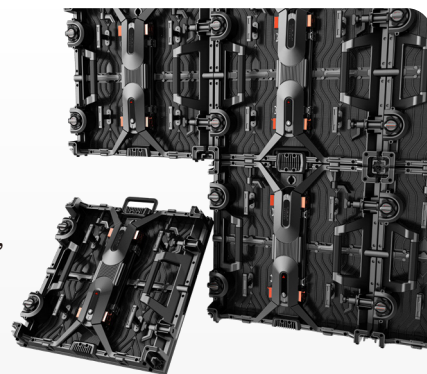

边角防护升级 模组安全无忧

边角防撞设计 + 可折叠护角，全方位保护，模组无惧磕碰

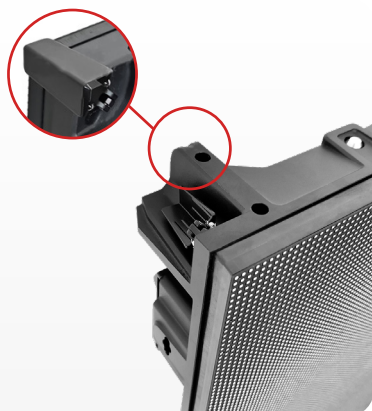

IP65防护 户外无忧

户外全封闭箱体，IP65
高防护等级，无惧风雨，
畅享稳定



规格参数表

SPECIFICATIONS

型号	RU55-2P6VQ	RU55-2P9VQ	RU55-3P9VQ	RO55-2P6VQ	RO55-2P9VQ	RO55-3P9VQ
应用场景	户内			户外		
点间距(mm)	P2.604	P2.976	P3.91	P2.604	P2.976	P3.91
箱体分辨率	96*96	84*84	64*64	96*96	84*84	64*64
面板技术	SMD					
箱体尺寸(宽 x 高 x 厚 mm)	500 x 500 x 90 / 500 x 1000 x 90					
模组尺寸(mm)	250 x 250					
亮度(nits)	600	600	600	4500	4500	4500
对比度	5000:1					
色温(K)	3200~12000(可调)					
帧频(Hz)	60					
刷新率(Hz)	3840					
工作电压	AC:100~240V, 50/60Hz					
峰值功耗(W/m ²)	≤600	≤600	≤600	≤800	≤800	≤800
平均功耗(W/m ²)	≤200	≤200	≤200	≤240	≤240	≤240
使用寿命(Hrs)	100000					
工作温度(°C)	-10 ~ 50			-20 ~ 50		
工作湿度(%RH)	10 ~ 80, 无凝露			10 ~ 90, 无凝露		
重量(kg/箱体)	7.5/13					