

## OMS系列 户外LED模组

320 x 160mm

P2.5/P3.076/P4/P5/P6.67/P8/P10


### 高亮显示

亮度最高可达5500nits, 不惧户外强光



### IP65防护等级

高温, 雨天等多种恶劣环境下正常使用

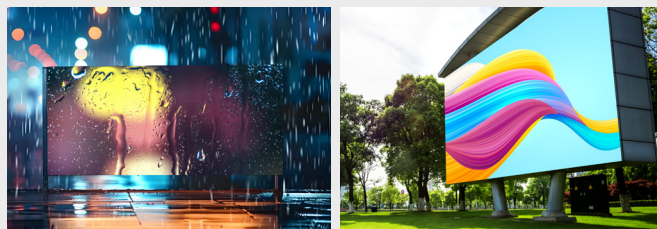


### 全彩显示

高对比度, 高刷新率的优质显示效果



### 内走线设计

模组内部走线设计, 外观整洁美观

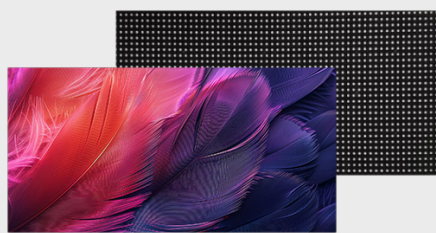

### 规格参数表

型号	DM3216-2P5VD	DM3216-3PVD	DM3216-4PVD	DM3216-5PVD	DM3216-6P6VD	DM3216-8PVD	DM3216-10PVD
点间距 (mm)	P2.5	P3.076	P4	P5	P6.67	P8	P10
模组分辨率	128*64	104*52	80*40	64*32	48*24	40*20	32*16
LED灯珠	SMD1415	SMD1921	SMD1921	SMD1921	SMD2727	SMD3535	SMD3535
模组尺寸 (宽x高mm)	320x160	320x160	320x160	320x160	320x160	320x160	320x160
可视角度 (水平/垂直)	140°/140°	140°/140°	140°/140°	140°/140°	140°/140°	140°/140°	140°/140°
IP防护等级	IP65						
亮度 (nits)	4500	4500	5000	5000	5000	5000	5500
对比度	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1
刷新率 (Hz)	3840	1920	1920	1920	1920	1920	1920
色温 (K)	3000 - 9300可调						
峰值功耗 (W/m²)	850	850	850	850	850	800	800
平均功耗 (W/m²)	285	285	285	285	285	270	270
使用寿命 (小时)	100000						
工作温度 (°C)	-20 - 50						
工作环境湿度 (%RH)	10 - 90, 无凝露						