


108"/135"/163"/216

## 黯影S系列 COB智能一体机

高效协作 智慧办公

无线投屏 | 会议交互 | 灵活触控 | COB面板

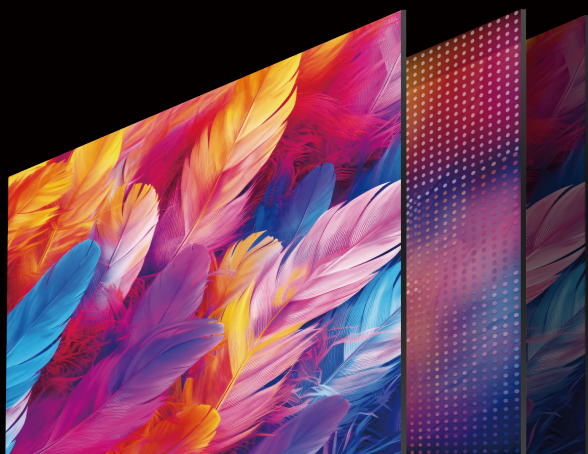

## 至臻画质 大师级色彩表现

一体机采用倒装COB技术,节能更护眼, DCI-P3广色域、百万对比度,色彩过渡尽享丝滑,还原每一处真实细节。

DCI-P3 色域

1,000,000 : 1 对比度

## 内外兼修 — “机”俱全

内置Android 11.0系统  
八核处理器  
配备丰富输入输出接口  
双声道环绕音响  
可外接摄像头、麦克风等设备

### 支持双系统(选配)

Windows/Android 自由切换



2K 4K 16:9

## 4K超清大尺寸 沉浸式会议体验

108"/135"/163"/216" 多种尺寸选择

## 高精度触控 灵感一触即发

支持触摸控制(双系统兼容)

采用高精度红外触控技术,触摸精度±2mm,灵活精准交互操作,书写自然流畅,让会议更便捷高效。

# 多种投屏方式 内置专业会议软件

- > 支持Windows、Mac OS、iOS、Android多平台终端无线投屏，最多可四画面同时投屏。
- > 内置会议白板书写、视频会议等软件：用户可根据需求安装其他应用软件。



# 多种显示模式调节 全场景适配

标准、柔和、影院、视讯4种场景模式  
在任何会议场景下都能匹配最佳显示效果。

# 灵活安装,维护便捷

- > 支持壁挂、移动支架两种安装方式。
- > 完全前维护设计,安装维修更便捷。



Mobile stand-mounting



Wall mounting

## SPECIFICATIONS

产品型号	S108COBVT-FSN SR108COBVT-FSN	S135COBVT-FSN SR135COBVT-FSN	S135COBVT-USN SR135COBVT-USN	S163COBVT-FSN SR163COBVT-FSN	S163COBVT-USN SR163COBVT-USN	S216COBVT-USN
显示尺寸	108"	135"	135"	163"	163"	216"
分辨率	1920*1080	1920*1080	3840*2160	1920*1080	3840*2160	3840*2160
画面比例	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
触摸	红外触摸(可选)	红外触摸(可选)	红外触摸(可选)	红外触摸(可选)	红外触摸(可选)	无
整机尺寸 (宽x高x厚mm)	2425 x 1487 x 45 底部厚度 59.5	3025 x 1825 x 45 底部厚度 59.5	3025 x 1825 x 45 底部厚度 59.5	3625 x 2162 x 45 底部厚度 59.5	3625 x 2162 x 45 底部厚度 59.5	4825 x 2837 x 45 底部厚度 59.5
屏体尺寸 (宽x高mm)	2400 x 1350	3000 x 1687.5	3000 x 1687.5	3600 x 2025	3600 x 2025	4800 x 2700
安装方式	壁挂或移动支架					壁挂安装
刷新率(Hz)	3840					
亮度(nits)	600					
灰度等级(Bit)	22					
对比度	1,000,000 : 1					
可视角度(垂直/水平)	160° / 160°					
维护方式	前维护					
操作系统	Android 11.0, 8+128G					
工作电压	AC: 100V - 240V, 50/60 Hz					
最大功耗(W)	1200	1850	2580	2450	2750	4600
平均功耗(W)	400	620	860	820	920	1550
储存温度(°C)	-20 ~ 60					
工作温度(°C)	-10 ~ 50					
储存湿度(%RH)	10 ~ 90					
工作湿度(%RH)	10 ~ 80					