

# 星澜Plus系列 Micro LED



倒装COB




节能低耗



高对比度



前维护

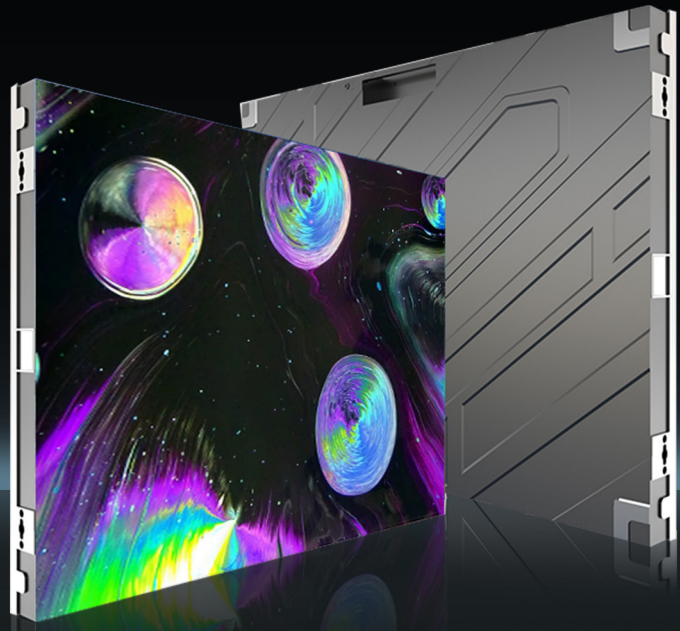

DCI-P3 色域


1000000:1 对比度

600 nits 亮度

14 bit+ 灰阶

## 全倒装COB工艺

硬度等级4H

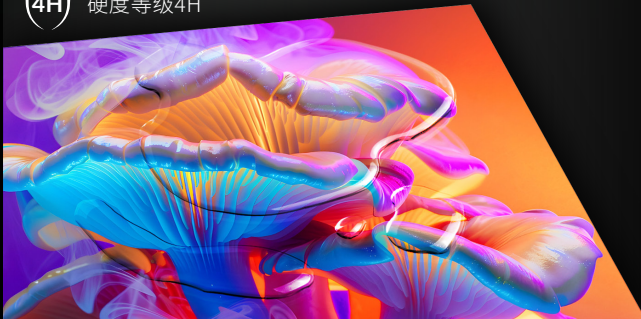

### IP65等级防护 (正面)

防潮、防尘、防碰撞等多方面防护  
表面硬度高达 4H

### 节能低功耗

采用全倒装芯片,有效减少能耗

### 雾面哑光

模组采用黑色哑光雾面处理,墨色均匀一致



### 沉浸体验,感受真实色彩

精选PWM驱动IC,灰阶过渡自然,画面显示逼真、  
色彩艳丽



## 箱体前维护

箱体可从前面维护模组、接收卡、电源

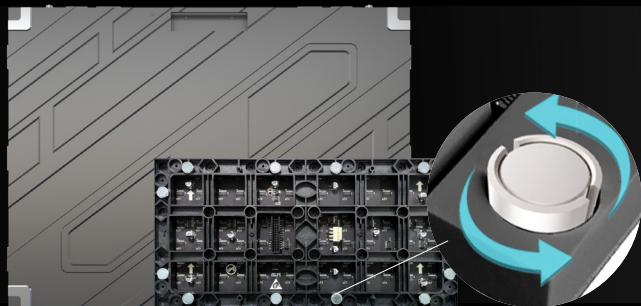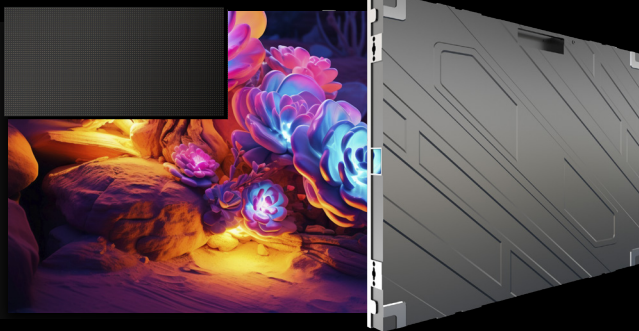


## 完美贴合, 极致平整度

箱体采用压铸铝材质, 模组与箱体间采用强磁吸附式安装, 可独立调整磁铁高低位置, 实现屏体表面的高度平整

## 灵活安装, 多场景适配

支持固装, 壁挂安装

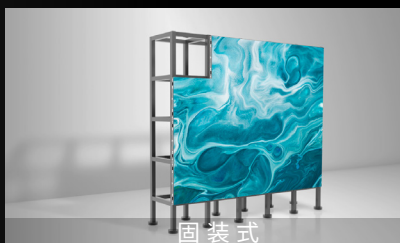

## 规格参数

产品型号	C64-12VB	C64-15VB	C64-18VB
点间距(mm)	P1.25	P1.538	P1.86
箱体尺寸 (宽 x 高 x 厚) (mm)	640 x 480 x 58	640 x 480 x 58	640 x 480 x 58
箱体分辨率	512*384	416*312	344*258
模组尺寸 (宽 x 高) (mm)		320 x 160	
面板技术		COB	
亮度		550nits	
色温		3000K~9300K可调	
帧频		60Hz	
刷新率		3840Hz	
工作电压		AC:100~240V, 50/60Hz	
峰值功耗	510W/m <sup>2</sup>	450W/m <sup>2</sup>	450W/m <sup>2</sup>
平均功耗	170W/m <sup>2</sup>	150W/m <sup>2</sup>	150W/m <sup>2</sup>
使用寿命(小时)		100000	
工作温度		-10°C~50°C	
工作湿度		10%~80% RH	
重量		6.5Kg/箱体	