

UBO系列 户外LED面板

纤薄外观, 轻量设计

UBO系列产品厚度为90mm,重量为23kg,比传统LED户外箱体重量轻20%,厚度薄25%。



厚度**93mm**


重量**23kg**

比传统LED户外箱体
轻**20%**, 薄**25%**

支持前或后维护


前维护方式:使用拆卸工具从前部旋转模组锁扣以拆卸模组


后维护方式:从后部直接旋转模组锁扣以拆卸模组

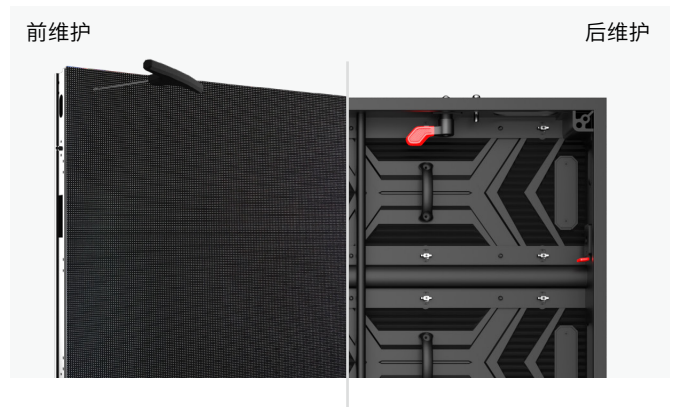

高效防护, 稳定耐用

采用坚固的型材铝箱体, 模组经过防水处理, 防护等级可达IP65, 可应对户外大风、暴雨等恶劣天气。

 强大散热、不惧高温

 坚固封闭、防水防潮

惊艳画质, 高亮显示

UBO系列可提供高亮度、高对比度、高刷新率的显示画面, 体现细腻图像色彩的同时, 不受户外强光影响。

亮度
6500 nits 

对比度
8000:1 

刷新率
7680Hz 



模组45°切角设计

支持直角拼接。




前后双向安装孔

适用于不同安装场景。



模组锁扣设计

有效固定模组。



走线盒设计

包裹并保护内部线材,让整体外观更简洁美观。

规格参数表 SPECIFICATIONS

型号	DAA-2P9VA	DAA-3P9VA	DAA-4P8VA	DAA-6P2VA	DAA-7P8VA	DAA-10P4VA
点间距 (mm)	P2.97	P3.91	P4.81	P6.25	P7.81	P10.41
箱体分辨率	336*336	256*256	208*208	160*160	128*128	96*96
箱体尺寸(宽*高*厚)(mm)	1000 x 1000 x 93					
模组尺寸(宽*高)(mm)	500 x 250					
重量	23kg/箱体					
IP防护等级	IP65					
亮度	4000~4500nits	5500 ~ 6000nits	4000 ~ 4500nits	5500 ~ 6500nits	5000 ~ 6000nits	6000 ~ 6500nits
对比度	8000:1					
帧频	60Hz					
刷新率	7680Hz					
色温	3000K ~ 9300K可调					
可视角度(水平/垂直)	140°/120°					
峰值功耗	800W/m ²	800W/m ²	800W/m ²	800W/m ²	800W/m ²	800W/m ²
平均功耗	250W/m ²	250W/m ²	250W/m ²	250W/m ²	250W/m ²	250W/m ²
工作电压	AC:100V ~ 240V, 50/60Hz					
使用寿命(小时)	100000					
工作温度(°C)	-20°C ~ 50°C					
工作环境湿度	10% ~ 90%, 无凝露					