

VISTECH 维示

TARGE

TARGE系列户外LED广告机



单面屏/ 双面屏

深圳维示商显科技有限公司

www.vistechdisplay.com/cn





支持单面屏, 双面屏显示

双面屏幕显示带来醒目视觉效果, 不会错过对向人流的注意, 聚焦商业广告显示。

智能温控系统

TARGE广告机可以实时监控内部温度, 智能调节整机内部空气和外部空气循环。

65”、74”、86”多尺寸选择



高亮度显示

选用高亮灯珠, 高对比度、宽色域的高清显示画面, 并且画面不受户外强光影响。

共阴设计, 环保节能

倒装共阴设计可以减少屏体热量散发, 降低运行温度, 节能环保的同时延长广告机的使用寿命。

坚固双层夹胶玻璃

有效防护屏幕不受撞击损坏, 坚固耐用。






IP65 高防护等级

独特外壳保护,帮助广告机抵御户外台风、暴雨等恶劣天气环境。

模块化设计

显示屏由LED 模组拼接而成,出现故障时无需整屏替换,可以直接对故障模组进行单独替换,省时省力。

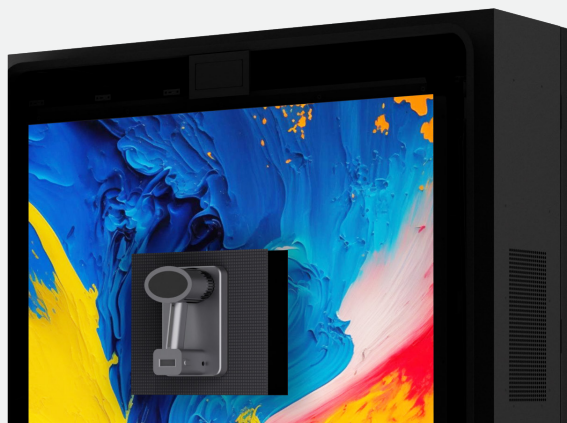

高效散热

TARGE广告机采用独特的散热系统,提高散热效率,防止关键部位过热,保证广告机持续稳定工作。



智能光感调节

内置智能感光探头,可以根据环境亮度自动调节显示屏亮度,以此保证屏幕拥有最佳的观看体验。



远程信息发布, 云端控制管理

用户可以通过WiFi/LAN/4G模块(选配)将TARGE 广告机接入网络,在PC、手机、PAD等终端设备上,进行云集群管理控制,实现多屏多功能的跨区域管理。



CLOUD



规格参数

单面屏

型号	KO65LED VA-15SFP	KO65LED VA-18SFP	KO74LED VA-15SFP	KO74LED VA-18SFP	KO86LED VA-15SFP	KO86LED VA-18SFP
屏幕尺寸	65"		74"		86"	
显示尺寸(宽 x 高mm)	810 x 1440		960 x 1620		1080 x 1920	
亮度(nits)	4000	3500	4000	3500	4000	3500
点间距(mm)	P1.5	P1.8	P1.5	P1.8	P1.5	P1.8
分辨率	540 x 960	432 x 768	640 x 1080	512 x 864	720 x 1280	576 x 1024
对比度	10000:1					
刷新率(Hz)	1920 ~ 3840					
机身尺寸(长 x 宽 x 高mm)	1040 x 2300 x 195(440)		1190 x 2400 x 195(440)		1310 x 2520 x 195(440)	
防护等级	IP65					
工作电压	AC:100V~240V, 50/60Hz					
峰值功耗(W/m ²)	1050		1350		1800	
平均功耗(W/m ²)	350		450		600	
重量(kg)	210		245		310	
工作温度(°C)	-20 ~ 50					
工作环境湿度(°C)	10% ~ 90%RH					

双面屏

型号	KO65LED VA-15DFP	KO65LED VA-18DFP	KO74LED VA-15DFP	KO74LED VA-18DFP	KO86LED VA-15DFP	KO86LED VA-18DFP
屏幕尺寸	65"		74"		86"	
显示尺寸(宽 x 高mm)	810 x 1440		960 x 1620		1080 x 1920	
亮度(nits)	4000	3500	4000	3500	4000	3500
点间距(mm)	P1.5	P1.8	P1.5	P1.8	P1.5	P1.8
分辨率	540 x 960	432 x 768	640 x 1080	512 x 864	720 x 1280	576 x 1024
对比度	10000:1					
刷新率(Hz)	1920 ~ 3840					
机身尺寸(长 x 宽 x 高mm)	1040 x 2300 x 295(540)		1190 x 2400 x 295(540)		1310 x 2520 x 295(540)	
防护等级	IP65					
工作电压	AC:100V~240V, 50/60Hz					
峰值功耗(W/m ²)	2100		2700		3600	
平均功耗(W/m ²)	700		900		1200	
重量(kg)	380		450		550	
工作温度(°C)	-20 ~ 50					
工作环境湿度(°C)	10% ~ 90%RH					