

# 星澜Plus系列 Micro LED



倒装COB




节能低耗



高对比度



前维护

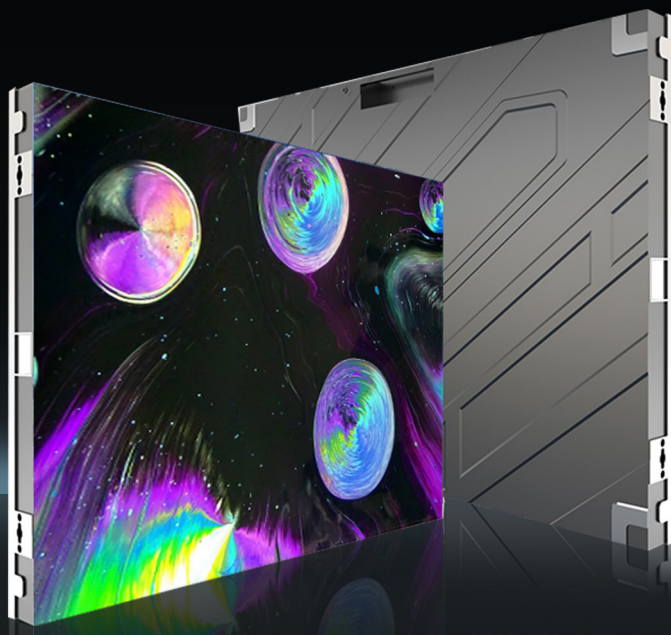

DCI-P3 色域



20000:1 对比度



600 nits 亮度




14 bit+ 灰阶

## 全倒装COB工艺



硬度等级4H

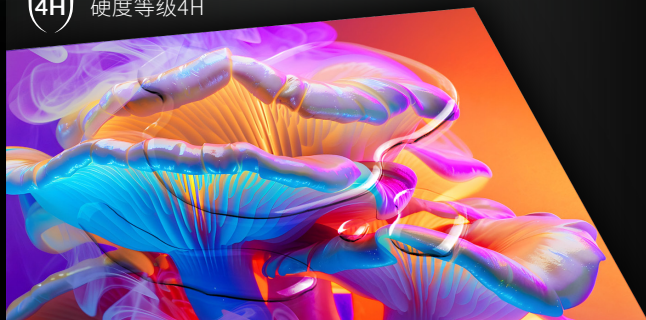

### IP65等级防护 (正面)

防潮、防尘、防碰撞等多方面防护  
表面硬度高达 4H

### 节能低功耗

采用全倒装芯片, 有效减少能耗



### 雾面哑光

模组采用黑色哑光雾面处理, 墨色均匀一致




### 沉浸体验, 感受真实色彩

精选PWM驱动IC, 灰阶过渡自然, 画面显示逼真、  
色彩艳丽




## 箱体前维护

箱体可从前面维护模组、接收卡、电源

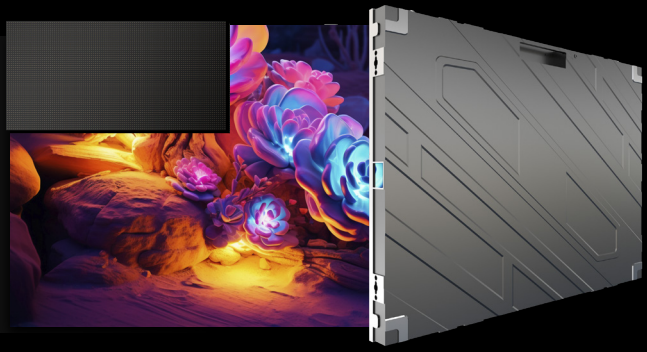

## 完美贴合, 极致平整度

箱体采用压铸铝材质, 模组与箱体间采用强磁吸附式安装, 可独立调整磁铁高低位置, 实现屏体表面的高度平整

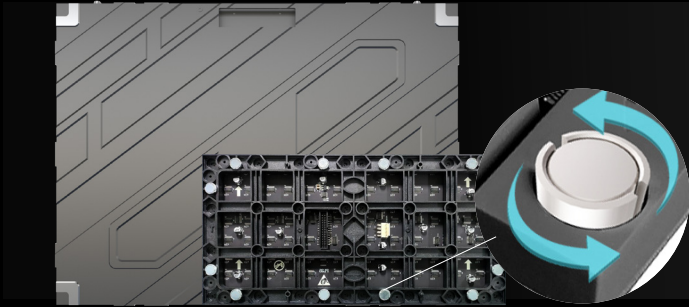

## 灵活安装, 多场景适配

支持固装, 壁挂安装



## 规格参数

| 产品型号                     | C64-12VB             | C64-15VB            | C64-18VB            |
|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 点间距(mm)                  | P1.25                | P1.538              | P1.86               |
| 箱体尺寸<br>(宽 x 高 x 厚) (mm) | 640 x 480 x 58       | 640 x 480 x 58      | 640 x 480 x 58      |
| 箱体分辨率                    | 512*384              | 416*312             | 344*258             |
| 模组尺寸<br>(宽 x 高) (mm)     | 320 x 160            |                     |                     |
| 面板技术                     | COB                  |                     |                     |
| 亮度                       | 550nits              |                     |                     |
| 色温                       | 3000K~9300K可调        |                     |                     |
| 帧频                       | 60Hz                 |                     |                     |
| 刷新率                      | 3840Hz               |                     |                     |
| 工作电压                     | AC:100~240V, 50/60Hz |                     |                     |
| 峰值功耗                     | 510W/m <sup>2</sup>  | 450W/m <sup>2</sup> | 450W/m <sup>2</sup> |
| 平均功耗                     | 170W/m <sup>2</sup>  | 150W/m <sup>2</sup> | 150W/m <sup>2</sup> |
| 使用寿命(小时)                 | 100000               |                     |                     |
| 工作温度                     | -10°C~50°C           |                     |                     |
| 工作湿度                     | 10%~80% RH           |                     |                     |
| 重量                       | 6.5Kg/箱体             |                     |                     |