


领先设计, 改变“视”界
行业先锋, “拼接”未来



COB SMD

先锋系列 55" LED标准面板

前维护 轻薄设计 灯板Flash

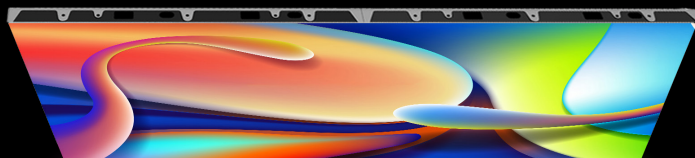

厚度 **39mm**

重量 **18kg**

大尺寸面板, 轻薄无极限

箱体的结构与材料采用特殊减重处理, 实现单箱18KG的超轻重量, 为运输与安装带来极大的便捷。

标准化比例


4K\8K画面轻松显示

16:9的国际通用标准尺寸比例结合大尺寸面板设计, 仅需几块面板便可轻松实现2K/4K/8K的标准分辨率大屏。



定制连接器, 六向式调节

采用定制化连接器连接箱体与模组, 对模组可进行三轴六向调节, 使屏幕拥有超高平整度, 让显示效果有保障。

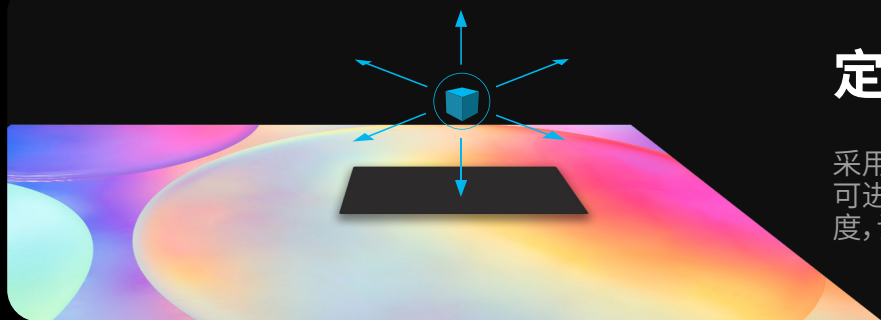


40% 节能(COB)

4000 nits 最高亮度

22Bit+ 灰阶

20,000:1 对比度(COB)

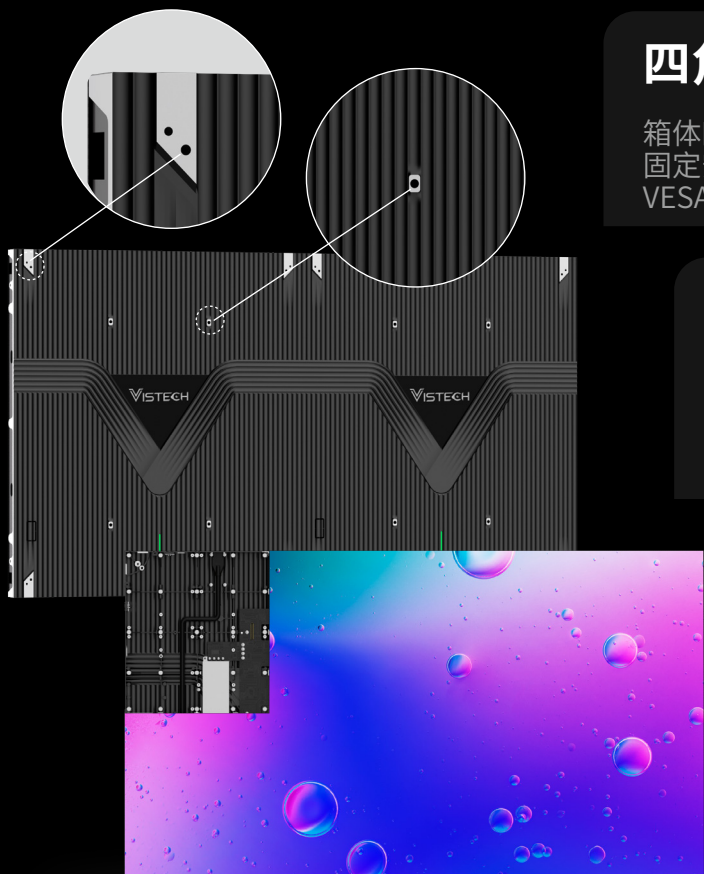

四角双向孔位, 背面独特设计

箱体四角拥有双向安装孔位, 可从前后两方向进行固定安装, 适用于多种安装场景。箱体背面留有 VESA 孔位, 支持 VESA 支架的组装应用。

接收电源双备份, 画面显示有保障

支持接收卡、电源双重备份, 在主要的接收卡或电源出现故障时, 无缝切换至备用接收卡或电源, 无需担心出现黑屏画面, 给大屏显示多一份保障。

完美替换LCD, 显示全面升级

可完全替换传统55吋LCD拼接屏, 且无需改变原有安装结构。

超广色域, 彰显鲜活色彩

无缝拼接, 还原真实画面

规格参数

产品型号	CC6-12VA	UC6-12VA	UC6-15VA	UC6-15VH	UC6-18VA	UC6-25VA
点间距 (mm)	P1.2	P1.2	P1.5	P1.5	P1.8	P2.5
箱体尺寸 (宽*高*厚) (mm)	1212*681.75*39	1212*681.75*39	1212*681.75*39	1212*681.75*39	1212*681.75*39	1212*681.75*39
箱体分辨率	960*540	960*540	768*432	768*432	640*360	480*270
面板技术	COB	SMD	SMD	SMD	SMD	SMD
亮度 (nits)	1000	600	600	4000	600	600
对比度	20000:1	4000:1	4000:1	8000:1	4000:1	4000:1
色温 (K)	3000~9300可调					
帧频 (Hz)	60					
刷新率 (Hz)	3840					
工作电压	AC:100~240V, 50/60Hz					
峰值功耗 (W/m ²)	330	550	550	500	450	450
使用寿命 (小时)	100000					
工作温度 (°C)	-10~50					
工作湿度 (%RH)	10~80无凝结					
重量 (Kg/箱体)	18					