

VISTECH 维示

V-Sight(S) 户内LED广告机

COB:P1.2/P1.5/P1.8

SMD:P1.8/P2.5

轻薄设计  | 智能操控  | 卓越显示 



两种面板技术方案


COB

COB显示面板呈现出卓越显示效果的同时起到防水、防尘、防磕碰等作用。

 DCI-P3 色域  10% 节能  20,000:1 对比度

SMD

SMD面板可选择PC面板防护或模组灌胶工艺防护,有效保护屏幕免受户内环境影响。

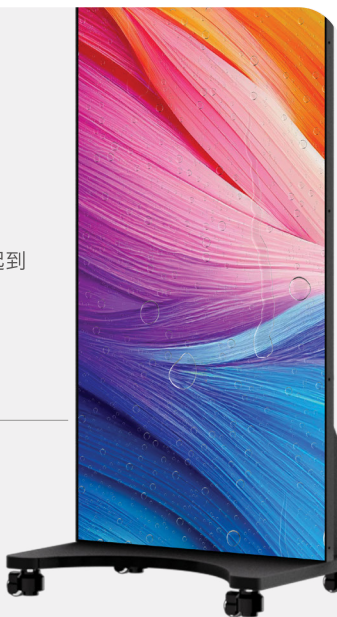


轻量超薄, 简约设计

在保证高质量显示的同时, 精简外观结构, 让整机重量更轻, 显示屏厚度更薄, 边框更细。

35kg
重量


31mm
显示屏厚度

5mm
边框宽度

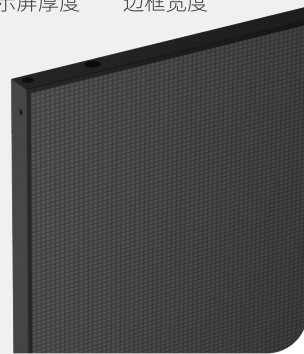

云端联接, 无线操控

用户可使用电脑、手机、平板等多种终端设备通过无线网络统一控制多台V-Sight(S)广告机, 进行节目发送、屏幕控制等操作。

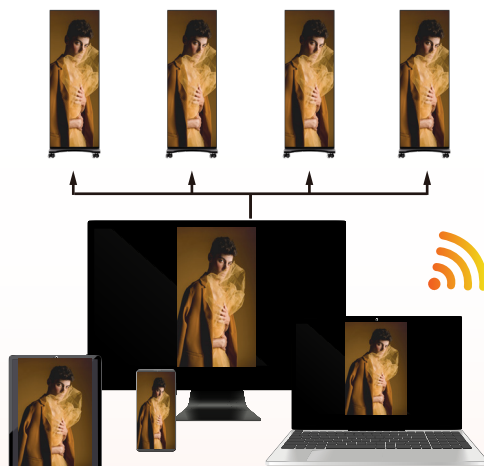



USB



HDMI IN



扬声器



HDMI OUT




融为一体, 不止显示

V-Sight(S)广告机内置扬声器, 无需外接音响设备, 且拥有多种类型的信号接口, 满足不同应用场景的使用。

三种安装方式



吊装

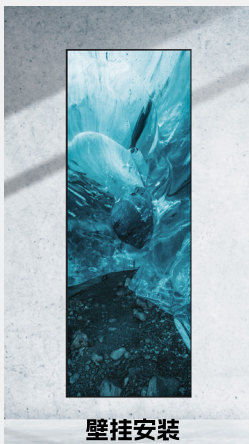


壁挂安装



移动支架式

完全前维护

V-Sight(S)户内广告机采用前维护式压铸铝箱体, 在拥有高平整度的同时, 让安装维护更加快速便捷。

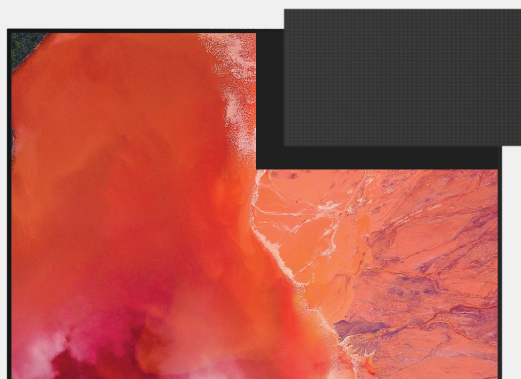

规格参数表

型号	KU70COBVT-12SCP	KU70COBVT-15SCP	KU70COBVT-18SCP	KU70LEDVT-18SCP	KU70LEDVT-25SCP
面板技术	COB	COB	COB	SMD	SMD
点间距(mm)	P1.25	P1.5625	P1.875	P1.875	P2.5
分辨率	480*1350	384*1080	320*900	320*900	240*675
显示尺寸(宽 x 高mm)	600 x 1687.5				
整机尺寸(宽 x 高 x 厚mm)	610 x 1800 x 32(460)				
重量(KG)	35	35	35	35	35
亮度(nits)	600	600	550	700	600
可视角度(水平/垂直)	170°/170°	170°/170°	170°/170°	160°/160°	160°/160°
色温(K)	2500 ~ 10000 (可调)				
显示灰度 (Bit)	14				
刷新率(Hz)	3840				
工作电压	AC: 100V~240V, 50~60Hz				
峰值功耗(W)	380	380	350	510	510
平均功耗(W)	130	130	120	170	170
工作温度(°C)	-10~+50				
工作环境湿度	10%~80%RH, 无凝结				
显示模块	同步/异步				