


曜光Max-S系列

户外COB租赁显示屏

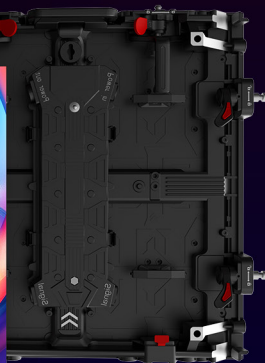

全倒装COB技术, 彰显户外高端品质

高色域、高对比度, 图形精准还原
高亮度, 高刷新, 流畅显示

 **DCI-P3**
影院级色域

 **20,000:1**
高对比度


 **4000nits**
高亮度

 **7680Hz**
高刷新

压铸箱体, 平整铸巅峰

500x500mm压铸箱体,
平整度更好

500x500mm
标准租赁箱体尺寸

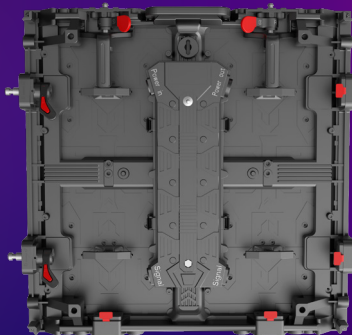


前后维护 高效省心

可前可后维护,
满足多种项目现场需求



模组硬连接 稳定持久

模组硬链连接设计,
使用更加稳定

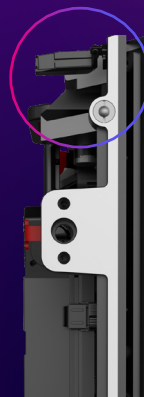




可折叠护角设计 全方位超强防护

边角防撞设计, 四角设计有可折叠护角, 保护模组不受磕碰

90度直角拼接 打破显示边界

支持90度直角拼接, 让创意即刻呈现

90°

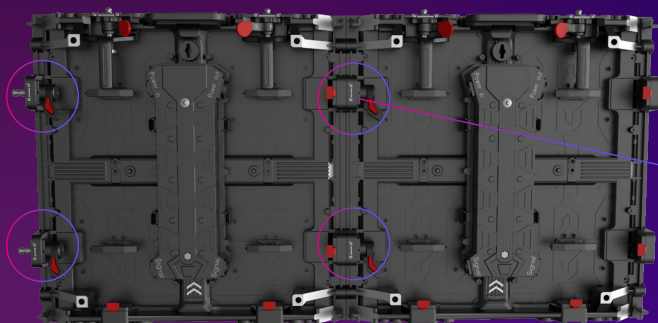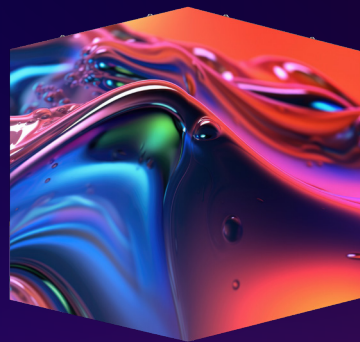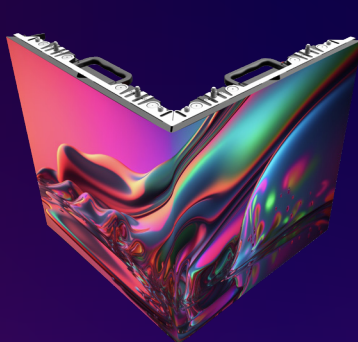

快速锁

箱体磁吸+快速锁设计

箱体磁吸, 维护更方便

箱体快速锁设计, 安装更便捷

箱体背面设计有松不脱螺丝, 适配多种应用场景

规格参数表

SPECIFICATIONS

型号	ROC55-1P5VT (P)	ROC55-1P9VT (P)
点间距(mm)	1.5625	1.953
箱体分辨率	320*320	256*256
面板技术	COB	
箱体尺寸(宽 x 高 x 厚mm)	500 x 500 x 90	
亮度(nits)	4000	
对比度	最高20,000:1	
色温(K)	7500K(可调)	
帧频(Hz)	60	
刷新率(Hz)	3840/7680	
工作电压	AC:100~240V, 50/60Hz	
峰值功耗(W/m ²)	790	790
平均功耗(W/m ²)	265	265
使用寿命(Hours)	100,000	
工作温度(°C)	-10 ~ +50	
工作湿度(%RH)	10-90, 无凝结	
重量(kg/箱体)	12	