



3840Hz 高刷新率

COB 技术

2000nits 高亮度

流光系列

COB柔性模组

300*168.75mm P1.25 P1.5625

I 室内超高亮度显示

2000nits超高亮度


> 超越常规屏幕亮度，极致显示效果



I 工业级稳定技术

倒装共阴COB技术

> 高可靠性，倒装共阴COB模组，功耗低，低温升，产品更稳定



影院级画质体验

高对比度，高色域



DCI-P3
色域



14 bit+
灰阶



2000 nits
亮度




20000:1
对比度

I 柔性模组，创意无限

可弯曲至更大弧度，多场景应用

> 支持X/Y/Z轴动态形变，可构建360°环形幕/波浪幕/异形装置

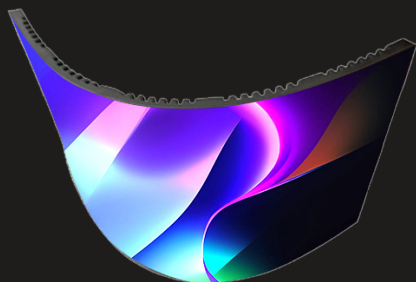

I 超强防护，安全保障

高防护性

> 模组表面IP65，实现防尘/防静电/抗磕碰等多重防护



多样拼装方式

内弧、外弧、拐角



内弧



外弧



拐角

多种应用场景


购物中心、展览展厅、创意空间、高档酒店



购物中心



展览展厅

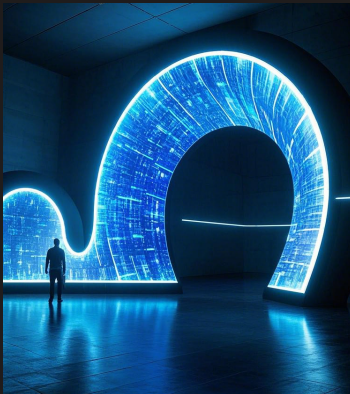

创意空间



高档酒店

规格参数表

型号	UMCS3016-1.25A		UMCS3016-1.56A
点间距 (mm)	P1.25		1.5625
面板技术	COB		COB
模组尺寸	300*168.75mm		300*168.75mm
模组分辨率	240*135		192*108
亮度 (nits)	800~2000		800~2000
对比度	20000:1		
色温(K)	3000K~9300K可调		
帧频 (Hz)	60		60
刷新率 (Hz)	3840		3840
工作电压	AC:100V~240V, 50/60Hz		
峰值功耗 (W/m²)	380 (1200nits亮度下)		350 (1200nits亮度下)
使用寿命 (Hrs)	100000		
工作温度(°C)	-10 ~ +50		
工作湿度(%RH)	10%~80%, 无凝露		