

VISTECH 维示


适配5G方案

恒星Ultra系列 MIP 面板

5Gb/s　240Hz　MIP面板

MIP卓越显示 非凡画质体验

- 面板采用MIP技术，高对比度，高色域
- 采用进口行列合一芯片，低亮高灰
- 护眼防蓝光，长时间观看更舒适



97% DCI-P3
色域覆盖率

7680Hz
7680Hz
高刷新率

1000 nits
高亮度

20000:1
超高对比度

灵活组合 畅享多元巨幕

整机支持4:9、8:9、16:9三种标准比例，灵活组合拼接，轻松实现18:9、20:9等定制尺寸



5Gb/S 高速率传输 240Hz高帧率

- 单根网线带载传输速率更高，走线简洁美观
- 240Hz高帧率，7680Hz高刷新率，动态画面更流畅




多样安装 创造无限可能

- 完全前维护设计，安装更便捷
- 支持落地、壁挂、弧形等多种安装方式，灵活适配不同空间



多重防护 全面保障

- 支持电源备份，主电源出现故障时，自动切换至备份电源
- 采用Micro MIP芯片级封装技术
- 采用国际先进的覆膜技术
- 正面IP65防护等级

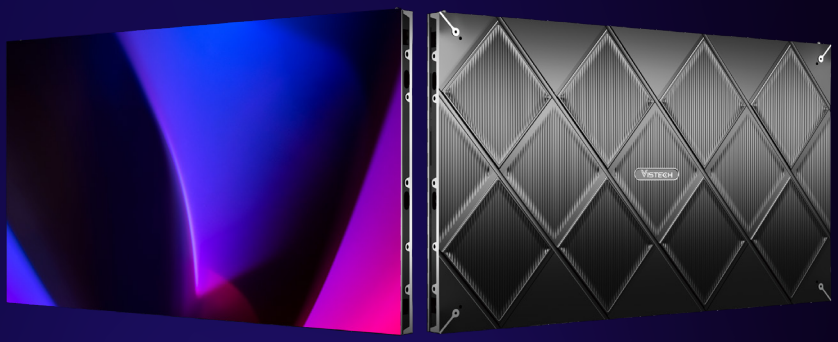

沉浸体验 赋能高端应用

专为高品质视听体验打造，广泛适用于家庭影院、沉浸式互动游戏等高端应用场景



规格参数表

SPECIFICATIONS

型号	M84-08VB	M84-12VB
点间距(mm)	P0.84	1.26
箱体分辨率	960 x 540	640 x 360
面板技术	MIP	MIP
箱体尺寸(宽 x 高 x 厚mm)	806.4 x 453.6 x 27	806.4 x 453.6 x 27
亮度(nits)	1000	1000
对比度	20000:1	20000:1
色温(K)	3000-10000（可调）	3000-10000（可调）
可视角度(水平/垂直)	170°/170°	170°/170°
帧频(Hz)	240	240
刷新率(Hz)	7680	7680
工作电压(Hz)	AC: 100V~240V, 50~60Hz	AC: 100V~240V, 50~60Hz
峰值功耗(W/m^2)	≤330	≤300
平均功耗(W/m^2)	≤110	≤100
使用寿命(Hrs)	100000	100000
工作温度(°C)	-10 ~ +50	-10 ~ +50
工作湿度(%RH)	10 ~ 80，无凝结	10 ~ 80，无凝结
重量(kg/箱体)	3.6	3.6

深圳维示商显科技有限公司
www.vistechdisplay.com/cn

VISTECH 维示