VISTECH 维示



守望者Pro系列

户外COB显示屏

户外 | 小间距 | COB

户外全倒装COB面板

采用户外全倒装共阴COB面板技术，高对比度、高色域、高灰阶，显示效果更好

色域
DCI-P3

灰阶
22 bit+

高对比度
20,000:1

户外小间距 超清视觉体验

户外 P1.2 / P1.5 / P1.8，画面更清晰，为户外显示应用带来更出色的高清视觉体验。

P1.2
P1.5
P1.8




稳固硬连接 极致平整显示

- 模组硬连接，使用稳定
- 全压铸箱体，平整度更高






IP65防护等级 超强耐候性

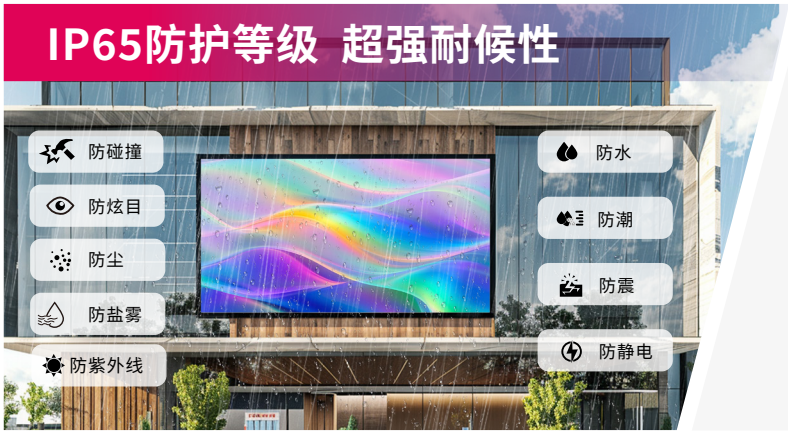

灵活拼接 轻松呈现16:9标准画面

箱体8:9显示比例，可拼接成16:9标准显示画面，更好匹配主流视频信号源






完全前维护设计


模组、HUB板、电源等物料都可以从前面取出，满足贴墙安装的使用场景







内部

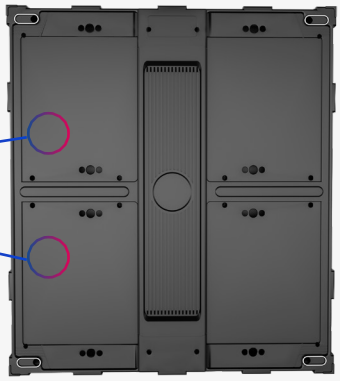

速锁拼接 拆装高效省心

箱体采用快速锁扣设计，线材采用航插头对插连接，安装和拆卸更便捷

规格参数表

SPECIFICATIONS

型号	DC45-1P2VA	DC45-1P5VA	DC45-1P8VA
点间距(mm)	P1.25	P1.5	P1.875
箱体尺寸(宽x高x厚mm)		480 x 540 x 63.5	
箱体分辨率	384 x 432	320 x 360	256 x 288
面板技术		COB	
亮度(nits)		4000	
对比度		20,000:1	
色温(K)		3000-10000可调	
可视角度(水平/垂直)		170°/170°	
帧频(Hz)		60	
刷新率(Hz)		3840/7680	
工作电压		AC:100~240V,50/60Hz	
峰值功耗(W/m^2)	≤790	≤790	≤790
平均功耗(W/m^2)	≤265	≤265	≤265
使用寿命(Hrs)		100000	
工作温度(°C)		-20 ~ 50	
工作湿度(%RH)		10 ~ 90, 无凝露	
重量(KG/箱体)		9.9	